

Model 330



RONDA® 330 er en kompakt og meget robust støvsuger med indbygget pumpe med niveauføler for automatisk start til kontinuerlig drift og udpumpning af opsugt væske. Maskinen er velegnet til opsugning af større mængder af såvel rent vand som smudsig vand fra oversvømmelser.

Velegnet til skadeservice, tømning af kar, rensning af bassiner, lænsning af kældere, i byggebranchen m.m.

RONDA® 330 filtrerer den opsugede væske i filtersækken og partikler større end 0,5 mm tilbageholdes, mens resten pumpes videre. Filtersækken kan tømmes og genbruges.

Tekniske data

By-pass motor A 40	1000 W
Spænding	230 V
Udtag, max.	480 W
Data for den installerede motor:	
- Vakuüm, max. (per motor).....	2200 mmVs/21 kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	53 l/sek./191 m ³ /t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70 dB(A)
Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på IEC 60312)*	285 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	-/42 l
Forfilter	0,34 m ²
HEPA-filter	- m ²
Højde	815 mm
Bredde	440 mm
Længde/dybde.....	425 mm
Vægt uden tilbehør	20 kg
Beolderstuds.....	Ø 50 mm
Ledningslængde	8 m
Opsamling væske.....	30 l
Løftehøjde pumpe	7,5 m
Vandmængde pumpe	187 l/min.
Afgangsstuds.....	5/4 tommer

* Data på maskinen med 4 m Ø 38 mm slange




- Dykpumpe i rustfrit stål,
- Handy, kompakt og let at transportere
- Robust kørestel
- Kraftig sugemotor
- Lavt støjniveau

Model 330

Standardtilbehør

40 mm håndværkersæt	80.33.4016
1. Plastslange, ø 38 mm - 4 m	84.54.3809
2. Komplet rør med bøjning	80.52.2160
3. Fugemundstykke	80.34.4000
4. Rund børste	80.34.4001
5. Gulvmundstykke V-370	84.38.3621

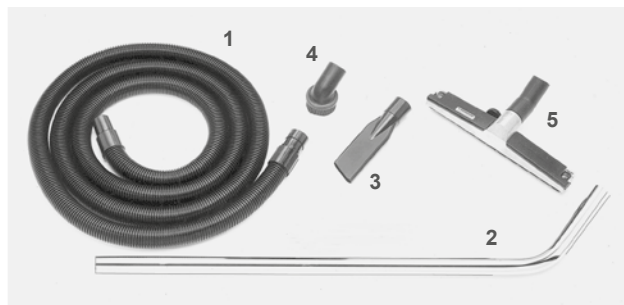

Standardfiltre

Filtersæk, #0,5 mm	84.67.4025
--------------------------	------------



Ekstratilbehør

Afgangsslange, flad ø 35 mm	84.54.0044
5/4 Geka kobling m/drejeled og tilspænding	85.95.4700
5/4 Geka kobling m/drejeled (til samling af ekstra slange)	85.95.0015
Spændebånd for samme	83.97.4761