

HD 5/15 CX PLUS

Praktisk, mobil, alsidig: HD 5/15 CX Plus koldt vandshøjtryksrensere for vertikalt og horisontalt drift. Med opbevaringsrum til tilbehør, messingcylinderhoved og automatisk trykafledning



Made in Germany



Ordrenr.

1.520-932.0

Tekniske Data

EAN-kode		4054278164601
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	230
Frekvens	Hz	50
Pumpehastighed	l/h	500
Tilløbstemperatur	°C	60
Driftstryk	bar / MPa	150 / 15
Maksimalt tryk	bar / MPa	200 / 20
Tilsluttet effekt	kW	2,8
El ledning	m	5
Dysetørrelse	mm	32
Vandindløb		3/4"
Farve		Antracit
Vægt (med tilbehør)	kg	28,3
Vægt inkl. emballage	kg	31,2
Mål (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930

Udstyr

Pistolhåndtag		EASY!Force
Højtryksslængens længde	m	15
Specifikation for højtryksslange		DN 6, 200 bar
Sprøjtelåse	mm	840
Rotor jet		■
Slangeoprul.		■
Rengøringsmiddel funktion		Sug
Pressostatkontrol		■

■ Medfølger



Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger

- Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.



Mobil


- Integreret bærehåndtag på fronten af maskinen gør det nemt at pålæse og transportere.
- Teleskophåndtaget gør maskinen let at transportere og opbevare
- Kompakt konstruktion



Fleksibel

- Kan anvendes lodret og vandret.
- Hjulene er ikke på ved horisontal kørsel. På den måde sikrer maskinen maksimal stabilitet.
- Separat parkerings- og transportposition.

TILBEHØR TIL HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0

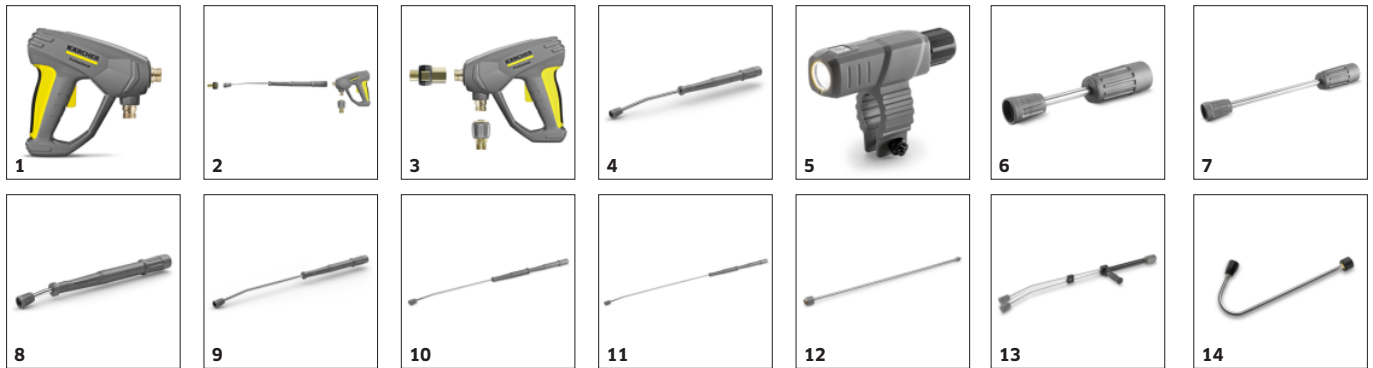

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRØJTEPISTOLER				
Sprøjtetaster				
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	For eftermontering af Kärcher højtryksrensere med eksisterende højtryksslange: EASY!Force konverteringssæt 1 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjtelanse og alle adaptere til dysen.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	3	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende højtryksslange og sprøjtelanse: EASY!Force konverteringssæt 3, inkl. EASY!Force pistolgreb og alle nødvendige adaptere til opgradering af din højtryksrenser.	□
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	4	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	■
LED dyselys	5	2.680-002.0	Lyst, let LED-arbejdslys til direkte montering på sprøjtelansen af EASY!Force højtrykspistolen. Bedre udsyn under dårlige lysforhold i op til 5 driftstimer.	□
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	6	4.112-027.0	sprøjtelanse, 250 mm, roterende, ergonomisk.	□
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	7	4.112-024.0	sprøjtelanse, 400 mm, roterende, ergonomisk.	□
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	8	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	9	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	10	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	11	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Lanseforlænger, 1000 mm	12	4.112-048.0	Sprøjtelanseforlænger med EASY!Lock-tilslutning. Længde 1000 mm.	□
Dobbelt lanse				
Dobbellanse, 960 mm	13	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	□
Vinklet lanse				
Strålerør til toilet og tagrende	14	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrende, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrende og toiletter effektivt og hygiejnisk.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
SPRAYLANSER				
Fleksibel spraylance				
Fleksibel lance, 1050 mm	15	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	<input type="checkbox"/>
Højtryk knækled	16	4.112-057.0	Til svært tilgængelige områder: Højtryksled med trinløs vinkeljustering op til 120°. Fastgøres nemt direkte på højtryksrensensers sprøjtelance.	<input type="checkbox"/>
Tagrenderenser				
Strålerør til rengøring af afløbsrender	17	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	<input type="checkbox"/>
Lanse til undervognsrengøring				
Strålerør til undervognsrengøring	18	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ekstra håndtag				
Ekstra håndtag til EASY!Lock sprøjtelanser	19	4.321-380.0	Komfortabel i enhver situation - det ekstra håndtag er nemt at fastgøre til sprøjtelansen af vores nye EASY!Lock generation og gør arbejdet lettere ved at give dig mulighed for at justere din arbejdsstilling til den specifikke opgave. Regelmæssigt at ændre arbejdsstilling aflaster din krop, hvilket gør arbejdet mere afslappet. Takket være den 360° roterbare sprøjtelance kan det ekstra håndtag blot drejes helt rundt under arbejdet for større fleksibilitet.	<input type="checkbox"/>
PowerControl spraylance				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	20	4.112-045.0	Trinløs trykjustering under drift direkte i brugerens grebsområde, især til maskiner uden servostyringsfunktion. Rengøringsydelsen kan tilpasses den respektive opgave på et øjeblik. Lavtrykstilstanden til påføring af rengøringsmidlet og justeringen af stråleniveauet fuldender produktet.	<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, lille				
Rotojet, lille, 035	21	4.114-019.0	Den nye performance snavs fjerner (dysestørrelse 035) med roterende punktstråle gør en stor forskel: op til 50 % højere rengørings- og arealydeevne end sin forgænger.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dirt Blaster, stor				
Rotojet, stor, 035	22	4.114-040.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejerings garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
MULTI-JET DYSER				
3-vejs dyse				
3-vejsdyse, 032	23	4.117-027.0	Manuelt omkøbelbar 3-vejs dyse. Bekvem regulering af stråletype. Ved apparater med injektor er lavtryks-fladstrålen beregnet til oppumpning og påsprøjtning af rengøringsmidlet.	<input checked="" type="checkbox"/>
HØJTRYKSSLANGER				
Standard				
Højtryksslange, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	24	6.110-036.0	15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	25	6.110-026.0	For op til 300 bar arbejdstryk: 15 m lang højtryksslange (ID 6) med AVS-tilslutning til slangeruller og EASY!Lock håndskrueforbindelse.	<input type="checkbox"/>
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-041.0	Imponerende værdier og basisudstyr: 10 m lang højtryksslange (DN 10) udviklet til tryk op til 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar	28	6.110-033.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-030.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-032.0	20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruring. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-014.0	Komfortabel længde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuel skruebeslag: Højtryksslange (DN 8) med ANTI!Twist til tryk op til 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskruring på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-043.0	Med forskruring på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruring på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruring på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-023.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-027.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
Udviklet til fødevarerbranchen - Longlife				
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	41	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
STRØMGENERATOR				
Generator PGG 6/1	42	1.042-208.0	Med en effekt på 5 kW imponerer den benzindrevne generator PGG 6/1 med op til 10 timers uafhængig strømforsyning i mange kommercielle og kommunale anvendelsesområder.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
KÄRCHER POWER-DYSE				
Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel				
Powerdyse 0°, 040	43	2.113-001.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel				
Powerdyse 15°, 034	44	2.113-042.0	Flad stråledyse til genstridigt snavs.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel				
Powerdyse 25°, 034	45	2.113-000.0	Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndvending.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel				
Powerdyse 40°, 040	46	2.113-003.0	Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	<input type="checkbox"/>
ECOBOOSTER				
HydroBooster JET TR 033 Professional	47	2.113-085.0	HydroBooster med 50% højere arealydeevne end Kärcher power-dysen til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (dysestørrelse 033); ideel til sarte overflader.	<input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	48	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 × 1,5 fitting.	<input type="checkbox"/>
Quick-kobling han	49	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 × 1,5 ekstern tråd.	<input type="checkbox"/>
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Add-on kit mud sucker	50	2.641-798.0	Tilslutning til højtryksslangen på Kärcher højtryksrensere: Kraftig slamsugerenhed til eftermontering af højtryksrensere til snavspumper.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	51	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
DAMPDYSE / DYSEBESKYTTER / VIPPEDYSE				
Holder til vippe-dyse				
Dyseholder	52	4.764-012.0	Kugledyseholder til kontaktfri skift fra rund til flad stråle samt skift til oppumpning af rengøringsmiddel ved lavt tryk via fingermøtrik. Uden dyseindsats. Apparatspecifik powerdyse fås som ekstratilbehør.	<input type="checkbox"/>
DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE				
Dyseforskruning				
Protection part TR only for replacement	53	4.112-011.0	Dyse skruer med beskyttere til højtryks- og powerdysen.	<input type="checkbox"/>
RØRRENSNING				
Rørrenseslange, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	54	6.110-108.0	10 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse).	<input type="checkbox"/>
	55	6.110-109.0	Den 20 m lange rørrensningslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
	56	6.110-110.0	30 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse).	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
RØRRENSNING				
Rørrensning, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	57	6.110-046.0	Den 10 m lange rørrensningsslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rørrensningsslange, NW 6, 20 m, 220 bar	58	6.110-008.0	Den 20 m lange rørrensningsslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rengøring af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	59	6.110-047.0	Den 30 m lange rørrensningsslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	60	6.110-048.0	10 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rengøring af rør (gevindtilslutning til R 1/8 dyse).	<input type="checkbox"/>
Rørrensningsslange	61	6.110-049.0	Den 20 m lange rørrensningsslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rengøring af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rørrensningsslange, NW 6, 30 m	62	6.110-050.0	Den 30 m lange rørrensningsslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rengøring af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rørrensdyse				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	63	4.765-001.0	Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremdrift samt praktisk håndtering.	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	64	4.765-004.0	Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremadgående bevægelse samt bekvem håndtering.	<input type="checkbox"/>
Rørrensdyse	65	5.763-015.0	16 mm rørrensdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
	66	5.763-020.0		<input type="checkbox"/>
	67	5.763-017.0	30 mm rørrensdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Roterende rørrensdyse	68	6.415-428.0	Roterende rørrensdyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FR Classic overfladerensere				
FR Classic overfladerenser	69	2.111-016.0	Den ideelle begyndermodel i Kärchers sortiment af overfladerensere til både indendørs og udendørs rengøring. Med stænkskærm og et arbejdstryk på op til 150 bar.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader				
FRV 30 Easy!Lock	70	2.111-010.0	Med integreret og automatisk sugning af snavset vand, gør FRV 30 Easy!Lock overfladerengøring mere effektivt. Slut med at skylde efter med rent vand, da det snavsede vand fjernes med en 5m sugeslange. Yderligere tilbehør er hjul som sikrer at FRV 30 Easy!Lock ikke ridser. Dysekit skal bestilles separat.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader				
Add-on kit rubber lip	71	2.642-910.0	Til glatte indendørs gulve. Sugelæben øger FRV 30's sugevne og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter minutter.	<input type="checkbox"/>
Forlængerslange 5 m	72	4.440-939.0	5 m forlængerslange til FRV 30. Forbindelsesmuffe medfølger.	<input type="checkbox"/>
ABS slangefastgørelse	73	2.642-528.0	Sugprop til fastgørelse af sugeslangen til glatte overflader.	<input type="checkbox"/>
ABS snavsfanger	74	2.642-532.0	Galvaniseret stålspand til opsamling af groft snavs og til fastgørelse af sugeslangen udendørs.	<input type="checkbox"/>
FR 30 - Rengøring af hårde overflader				
FR 30	75	2.111-011.0	Op til 10 gange større områdedeevne sammenlignet med den konventionelle højtryksstråle. Plastikkabiner for optimal manøvrerdygtighed, dobbelt keramisk leje for lange arbejdstider, fleksibelt forbindelsesled for optimal håndtering og integreret parkeringsposition. Maskinspecifikt dysesæt skal bestilles separat. Maks. 180 bar / 850 l/t / 60°C.	<input type="checkbox"/>
FR 30 Me overfladerenser				
Terrasserenser FR 30 ME	76	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FR				
Dysesæt til FR, 450 l/h - 500 l/h	77	2.640-482.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdysen og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (450 til 500 l/t).	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FRV				
Dysesæt til FRV, 035	78	2.642-430.0	Maskinspecifikt dysesæt med Kärcher powerdysen og stråledyse til FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FR Classic				
Dysesæt til FR Classic, 034	79	2.885-313.0	Dysesæt til FR Classic overfladerenser	<input type="checkbox"/>
FRV Me overfladerenser				
FRV 30 ME	80	2.111-012.0	Takket være den automatiske opøgning af det beskidte vand gør rustfrit stål FRV 30 ME Overfladerenseren overfladerengøring mere effektiv både indendørs og udendørs. Varmtvandsrengøring op til 85°C.	<input type="checkbox"/>
Suction hose FRV 30 me	81	4.441-040.0	5 m forlængerslange til FRV 30 ME. Inkluderer forbindelsesadapter.	<input type="checkbox"/>
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Skumdyse Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	82	4.112-063.0	Højkvalitets og robust skumlanse Advanced 1 med justering af sprøjtevinkel og hoveddel lavet af Ecobrass. Velegnet til Kärcher højtryksrensere med en flowrate på 400 til 600 l/t.	<input type="checkbox"/>
Cup skumdyse DUO Advance 1, 400 l/h - 600 l/h	83	4.112-067.0	Foam lance DUO Advanced TR skumlanse med to-liters rengøringsmiddeltank og direkte skift til højtryksrensning. Velegnet til Kärcher højtryksrensere med en flowrate på 400 til 600 l/t.	<input type="checkbox"/>
Skumdyse Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	84	4.112-053.0	Til højtryksrensere med en flowrate på 350-600 l/t: ny, robust og meget højkvalitets Basic 1 skumlanse med fremragende skumkvalitet og samtidig forbrug af halvt så meget rengøringsmiddel.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
1 liter beholder til skumdyse basic	85	5.071-414.0	Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
2 liter beholder til skumdyse advanced	86	6.414-050.0	Yderligere 1-liters rengøringsmiddelbeholder til hurtig udskiftning af rengøringsmiddel (til skumlanse 2.112-017.0 og 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Inno Foam-sæt				
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor	87	2.112-000.0	Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam-sæt				
Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor	88	2.112-010.0	Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt				
Dysesæt 055 til Inno/Easy sæt 500-600 l/t	89	2.111-009.0	Økonomisk i brug takket være optimal tilpasning til maskinens ydelse	<input type="checkbox"/>
Montagesæt til skumudlægning				
Tilbygningssæt, skumdyse	90	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.	<input type="checkbox"/>
BLANDERE OG INJEKTORER				
Maskinspecifik dysesæt med varenr. 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	91	4.769-005.0	For HD 500 - 700 l/t. Består af dyseindsats + HP powerdyse + union.	<input type="checkbox"/>
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0				
Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	92	4.769-003.0	Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.	<input type="checkbox"/>
Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryk	93	4.769-001.0	Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t	<input type="checkbox"/>
KOBLINGSDELE				
Roterende kobling				
Drejekobling	94	4.111-021.0	Kärchers drejekobling forhindrer, at højtrykslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.	<input type="checkbox"/>
Samlestykke				
Dysecforskruning/gevindstuds	95	4.111-022.0	Dysecforskruning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dysecforskruning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-fordeler	96	4.111-024.0	Giver mulighed for at tilslutte to sprøjteenheder til maskinen. Installation på højtryksudgangen.	<input type="checkbox"/>
Screw union	97	4.111-038.0	Til fastgørelse af højtryksdyser og tilbehørsdele til HP-pistolgrebet (med dyseskruer). Ikke kompatibel med trippeldyser.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock-adapter				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	98	4.111-029.0	Adapter 1 for at forbinde den gamle slange med den nye slange.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOBLINGSDELE				
EASY!Lock-adapter				
Adapter 2 M22IG-TR22AG	99	4.111-030.0	Adapter 2 for at forbinde den gamle enhed med den nye slange og det gamle pistolgreb med den nye slange.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	100	4.111-031.0	Adapter 3 for at forbinde det gamle pistolgreb med den nye spraylansse og nye servoregulator.	<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - drejeled	101	4.111-032.0	EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslange med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	102	4.111-033.0	Adapter 5 for at forbinde det nye pistolgreb med den nye spraylansse og nye servoregulator med den gamle spraylansse.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	103	4.111-034.0	Adapter 6 for at forbinde den nye enhed med den gamle slange og gamle slange med nye pistolgreb.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	104	4.111-035.0	Adapter 7 for at forbinde den gamle spraylansse med den nye dyse.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	105	4.111-036.0	Adapter 8 for at forbinde den nye spraylansse med den gamle dyse.	<input type="checkbox"/>
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	106	4.111-037.0	Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	107	4.111-046.0	Roterbar adapter for at forbinde EASY!Force højtrykspistolgreb og højtryksslange med M 22 x 1,5 forbindelse.	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER				
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg				
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m	108	2.639-257.0	Fjederbelastet automatisk slangerulle til vægmontering, som er klar til brug. Forenkler håndtering af højtryksslange, forkorter opsætningstider og øger arbejdssikkerheden.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m	109	6.392-074.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m	110	6.392-083.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	111	6.392-106.0	Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m	112	6.392-105.0	Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. For eksempel: ordrenr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) eller ordrenr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER			
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg			
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m	113	6.392-076.0	Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange. <input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	114	6.392-442.0	Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. Kompatibel højtryksslange, f.eks. ordrenr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilslutnings sæt til slangerulleforbindelse). <input type="checkbox"/>
Drejeholder i pulverlakeret	115	2.639-931.0	Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål. <input type="checkbox"/>
Drejelig holder i rustfrit stål	116	2.641-867.0	Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen. <input type="checkbox"/>
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER			
Børster			
Transmission brush complete	117	4.762-584.0	Hydraulisk drev til roterende rullebørster. Til rengøring af facader eller solcelleanlæg med vores professionelle højtryksrensere. Installation på sprøjtelse eller teleskoplanse. <input type="checkbox"/>
Splash guard complete	118	4.762-621.0	Stænkskærm med velcro-lukning til roterende rullebørste. Klart udsyn til børsten takket være transparent film, samtidig med beskyttelse mod sprøjt. <input type="checkbox"/>
Roll soft	119	4.762-623.0	Blødt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Ideel til rengøring af glas og solcelleanlæg. Nemt hurtigskiftesystem og sikker montering på drevet. <input type="checkbox"/>
Roll middle	120	4.762-624.0	Mellemhårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Velegnet til sarte facader, folier og tekstiler. Nemt og sikkert hurtigskiftesystem. <input type="checkbox"/>
Roll hard	121	4.762-625.0	Hårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Til ru facader, sten- og træterrasser. Sikker og nemt hurtigskiftesystem. <input type="checkbox"/>
Brush rigid hard	122	6.960-133.0	The brush with hard bristles allows deep yet gentle cleaning of industry facades, as well as floor coverings such as wood or stone in the outside area. It can be attached directly to high-pressure lances or for facade cleaning also to water-bearing telescopic lances from Kärcher. A 25° high-pressure nozzle, as well as a nozzle kit for using with pure water, are integrated in the brush. For optimal contact pressure the brush also has supporting bristles. <input type="checkbox"/>
Brush rigid middle	123	6.960-134.0	Renser facader, rulleskodder og tekstiler optimalt: børsten med medium-hårde børstehår til hurtig og enkel fastgørelse på teleskop- eller højtryksslanser fra Kärcher. <input type="checkbox"/>
Brush rigid soft	124	6.960-135.0	Til simpel montering på teleskop- eller højtryksslanser fra Kärcher: børste med bløde børstehår til dybdegående rengøring af sarte overflader som glas eller solcelleanlæg. <input type="checkbox"/>
Teleskopstænger			
Ball valve	125	4.580-097.0	TL lavtryksadapter bestående af kugleventil for værktøjsfri installation på teleskopslanser. Ideel til anvendelser med roterende højtryksbørster. <input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	126	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med op til 7 meters rækkevidde fremstillet af robust og let glasfiber. Med praktiske hurtigudløser til enkel tilbagetrækning og udvidelse. <input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Teleskopstænger				
Telescope lance hybrid 7 m	127	4.762-610.0	Multifunktionel hybrid teleskoplanse TL 7 H fremstillet af en stiv og let carbon-glasfiberblanding. Teleskopisk takket være hurtigudløser. Op til 7 meters rækkevidde.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	128	4.762-611.0	Op til 10 meters rækkevidde: hybrid teleskoplanse TL 10 H. Bestående af carbon-glasfiberblanding og velegnet til multifunktionel brug. Nem tilbagetrækning og udvidelse takket være hurtigudløser.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	129	4.762-612.0	Kulfiber teleskoplanse TL 10 C. Med op til 10 meters rækkevidde og praktiske hurtigudløser. Multifunktionel brug til rengøring af facader, vinduer eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	130	4.762-613.0	Maksimal stivhed med minimal vægt: teleskoplanse TL 14 C fremstillet af kulfiber. Enorm rækkevidde på 14 m, multifunktionel brug og nem at bruge takket være hurtigudløser.	<input type="checkbox"/>
Pistol	131	4.775-154.0	TL højtryksadapter, fleksibel højtrykspistol til højtryksrensning med teleskoplanse. Ergonomisk, nem at installere, velegnet til højre- og venstrehådede.	<input type="checkbox"/>
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	132	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	<input type="checkbox"/>
	133	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsnings sæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til vådsandblæsning				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	134	2.112-021.0	Dysesæt med dyse til vådsandblæsning og dyseindsats (typespecifik). For optimal ydeevne af Kärcher vådsandblæsningsudstyr. Kun i kombination med vådsandblæsningsudstyr 4.115-000.0 4.115-006.0	<input type="checkbox"/>
Borcarbiddyse				
Borcarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	135	6.415-084.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	<input type="checkbox"/>
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangelinier 1/2"	136	6.388-461.0	Med slangelinier	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 3/4"	137	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 1"	138	6.388-465.0	Med slangestuds.	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med indvendigt gevind 3/4"	139	6.388-473.0	Med indvendigt gevind	<input type="checkbox"/>
Sugefilter				
Vandfilter	140	6.414-956.0	Egnet til damme, lagertanke eller lignende, polyamid filterhus, rustfri stæls, 800 µm maskestørrelse, R 3/4" og R 1" tilslutning, uden kontraventil.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



141



143



144



145



146



147



148



149

	Ordrenr.	Beskrivelse		
VANDTILSLUTNING				
Sugefilter				
Sugefilter med tilbageløbsventil	141	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter				
Add-on kit water filter universal	142	2.637-020.0	Vandfinfilter, maskestørrelse 25 µm, maks. temperatur 50°C. Beskytter maskinen mod små snavspartikler i vandet. Vandvolumen op til 1200 l/t. 3/4" tilslutning, med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter med adapter	143	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Vandtilslutningslange				
Vandforsyningslange	144	4.440-038.0	Indvendig diameter 13 R1" / R 3/4", op til 30°C	<input type="checkbox"/>
	145	4.440-207.0	Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling	<input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER				
Push-on vaskebørste				
Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5	146	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
Push-on vaskebørste	147	4.762-497.0	Vaskebørsten monteres direkte på enhedens 2- eller 3-vejs dyser ved hjælp af en klemme.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste				
Washing brush rotary	148	4.113-004.0	Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 × 1,5 udskiftelig børsteindsats).	<input type="checkbox"/>
	149	4.113-003.0	Drevet af vandstrøm. Fjerner forsigtigt fint støv og trafikfilm fra enhver overflade. Temperaturbestandig op til 60°C, M 18 × 1,5 (udskiftelig børsteindsats).	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør