# HD 8/18-4 PU

Mellemklasse-pumpeenhed HD 8/18-4 M St med 3-stemplet aksialpumpe med cylinderhoved i messing og 4-polet, langsomtgående trefaset motor. Kan anvendes vandret og lodret.




WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

2-3 h

SERVO CONTROL

1 x 360°
EASY!Lock

| Ordrenr. | 1.524-980.0 |
|---|---|

- Maskine med høj rengøringsevne
- Automatisk trykaflastning
- 3-punkts monteringsbeslag til vægmontering

## Tekniske Data

| | | |
|---|---|---|
| EAN-kode | | 4054278271583 |
| Antal strømfaser | Ph | 3 |
| Spænding | V | 400 |
| Frekvens | Hz | 50 |
| Pumpehastighed | l/h | 760 |
| Tilløbstemperatur | °C | 60 |
| Driftstryk | bar / MPa | 30 - 180 / 3 - 18 |
| Maksimalt tryk | bar / MPa | 270 / 27 |
| Tilsluttet effekt | kW | 4,6 |
| Strømkabel | m | 5 |
| Vandindløb | | 3/4" |
| Farve | | Antracit |
| Vægt (med tilbehør) | kg | 31,6 |
| Vægt inkl. emballage | kg | 34 |
| Mål (L × B × H) | mm | 290 × 300 × 565 |

## Leveringsomfang

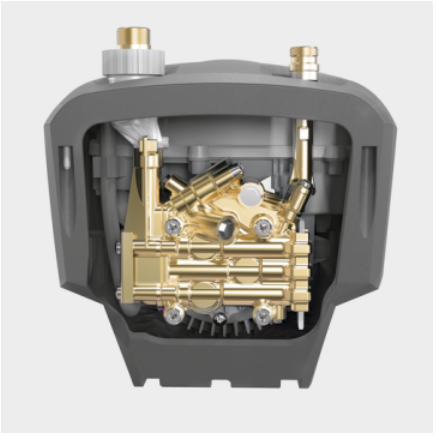
Servo Control

## Udstyr

Knap til styring af tryk

HD 8/18-4 PU, 1.524-980.0, 2026-10-09









### Højkvalitets udstyr.

- Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid.
- Kraftfuld, 4-polet langsomtomgående elektrisk motor.
- Høj kvalitets messing cylinderhovedet

### Fleksibel drift

- Designet til opstående eller horisontalt drift.

### Konfigureret til stationær brug.

- Enkel og robust 3-punktsbeslag til vægmontering på bagsiden af maskinen.
- Pladsbesparende kompakt design.
- Robust plastik karosseri

HD 8/18-4 PU, 1.524-980.0, 2026-10-09

# TILBEHØR TIL HD 8/18-4 PU
# 1.524-980.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **STRØMGENERATOR** | | | | |
| Generator PGG 8/3 | 1 | 1.042-209.0 | Kraftfuld synkrongenerator PGG 8/3 med konstant effekt på 7 kW, 4-takts benzinmotor og 25 l tank. Til uafhængig strømforsyning med vekselstrøm og trefaset strøm. | ☐ |
| **SPRØJTEPISTOLER** | | | | |
| **Sprøjtepistoler** | | | | |
| Højtrykspistol TR 155 °C | 2 | 4.119-002.0 | Klassisk højtrykspistol med ventil. Også velegnet til Kärcher hedvandshøjtryksrensere. | ☐ |
| Easy Press pistol med forlængelse | 3 | 4.118-005.0 | Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled. | ☐ |
| Conversion kit 1 from high pressure hose | 4 | 4.111-050.0 | For eftermontering af Kärcher højtryksrensere med eksisterende højtryksslange: EASY!Force konverteringssæt 1 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjtelanse og alle adaptere til dysen. | ☐ |
| Conversion kit 2 from device | 5 | 4.111-051.0 | Udviklet til eftermontering af eksisterende højtryksrensere fra Kärcher: EASY!Force konverteringssæt 2 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjtelanse, højtryksslange og nødvendige adaptere. | ☐ |
| Conversion kit 3 only EASY!Force | 6 | 4.111-052.0 | Kompatibel med eksisterende højtryksslange og sprøjtelanse: EASY!Force konverteringssæt 3, inkl. EASY!Force pistolgreb og alle nødvendige adaptere til opgradering af din højtryksrenser. | ☐ |
| **Servokontrol** | | | | |
| Servo Control, < 750 l/h | 7 | 4.118-007.0 | Servo Control til regulering af vandmængde og tryk (< 750 l/t) direkte på pistolen. | ☐ |
| **SPRAYLANSER** | | | | |
| **Roterende lanser** | | | | |
| Spray lance Classic EASY!Lock, 1050 mm | 8 | 4.119-008.0 | Højtryks sprøjtelanse med EASY!Lock skrueforbindelser fra Classic-serien fra Kärcher. Også egnet til Kärcher varmtvands højtryksrensere. | ☐ |
| Højtrykslanse TR, 600 mm, 600 mm | 9 | 4.119-009.0 | Drejelig Classic højtrykslanse med håndgreb i rustfrit stål. Også velegnet til Kärcher hedvandshøjtryksrensere. | ☐ |
| Classic højtrykslanse TR, 100 mm, 100 mm | 10 | 4.119-013.0 | | ☐ |
| Classic højtrykslanse TR, 200 mm, 200 mm | 11 | 4.119-014.0 | | ☐ |
| Classic højtrykslanse TR, 400 mm, 400 mm | 12 | 4.119-015.0 | | ☐ |
| LED dyselys | 13 | 2.680-002.0 | Lyst, let LED-arbejdslys til direkte montering på sprøjtelansen af EASY!Force højtrykspistolen. Bedre udsyn under dårlige lysforhold i op til 5 driftstimer. | ☐ |
| Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar | 14 | 4.112-027.0 | sprøjtelanse, 250 mm, roterende, ergonomisk. | ☐ |

☐ Tilgængeligt tilbehør

KÄRCHER


# TILBEHØR TIL HD 8/18-4 PU
# 1.524-980.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **SPRAYLANSER** | | | | |
| **Roterende lanser** | | | | |
| Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar | 15 | 4.112-024.0 | sprøjtelanse, 400 mm, roterende, ergonomisk. | ☐ |
| Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar | 16 | 4.112-007.0 | 600 mm rustfrit strålerør med manuel forskruning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. | ☐ |
| Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar | 17 | 4.112-000.0 | 1.050 mm rustfrit stålrør med manuel forskruning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. | ☐ |
| Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar | 18 | 4.112-018.0 | 1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskruning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. | ☐ |
| Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar | 19 | 4.112-021.0 | 2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskruning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. | ☐ |
| Lanseforlænger, 1000 mm | 20 | 4.112-048.0 | Sprøjtelanseforlænger med EASY!Lock-tilslutning. Længde 1000 mm. | ☐ |
| **Dobbelt lanse** | | | | |
| Dobbellanse, 960 mm | 21 | 2.112-016.0 | 960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget – ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde. | ☐ |
| **Vinklet lanse** | | | | |
| Strålerør til toilet og tagrende | 22 | 4.112-029.0 | Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk. | ☐ |
| **Fleksibel spraylanse** | | | | |
| Fleksibel lanse, 1050 mm | 23 | 4.112-035.0 | 1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender. | ☐ |
| Højtryk knækled | 24 | 4.112-057.0 | Til svært tilgængelige områder: Højtrykknækled med trinløs vinkeljustering op til 120°. Monteres nemt direkte på højtryksrenserens højtrykslanse. | ☐ |
| **Tagrenderenser** | | | | |
| Strålerør til rengøring af afløbsrender | 25 | 2.112-015.0 | Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne. | ☐ |
| **Lanse til undervognsrengøring** | | | | |
| Strålerør til undervognsrengøring | 26 | 4.112-032.0 | Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse. | ☐ |
| **Ekstra håndtag** | | | | |
| Ekstra håndtag til EASY!Lock sprøjtelanser | 27 | 4.321-380.0 | Komfortabel i enhver situation – det ekstra håndtag er nemt at fastgøre til sprøjtelansen af vores nye EASY!Lock generation og gør arbejdet lettere ved at give dig mulighed for at justere din arbejdsstilling til den specifikke opgave. Regelmæssigt at ændre arbejdsstilling aflaster din krop, hvilket gør arbejdet mere afslappet. Takket være den 360° roterbare sprøjtelanse kan det ekstra håndtag blot drejes helt rundt under arbejdet for større fleksibilitet. | ☐ |
| **ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)** | | | | |
| **Dirt Blaster, lille** | | | | |
| Rotojet, lille, 045 | 28 | 4.114-021.0 | Op til 50 % højere rengørings- og arealydeevne end sin forgænger: med den nye performance snavsfjerner (dysestørrelse 045) er effekttab blevet minimeret, og sprøjtekvaliteten er blevet maksimeret. | ☐ |

☐ Tilgængeligt tilbehør

HD 8/18-4 PU, 1.524-980.0, 2026-10-09

# TILBEHØR TIL HD 8/18-4 PU
# 1.524-980.0


29


30


31


32–34


35


36


37


38


40



41

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)** | | | | |
| **Dirt Blaster, stor** | | | | |
| Rotojet, stor, 045 | 29 | 4.114-042.0 | Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejering garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C. | ☐ |
| **MULTI-JET DYSER** | | | | |
| **3-vejs dyse** | | | | |
| 3-vejsdyse, 042 | 30 | 4.117-034.0 | Tredobbelt dyse med manuelt dyseskift. Nem justering af strålen. På maskiner med injektor kan lavtryksfladstrålen bruges til opsugning og påføring af rengøringsmiddel. | ☐ |
| **Vinklet variodyse 0-90°** | | | | |
| Vinklet Vario-dyse, 050 | 31 | 4.113-007.0 | Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader. | ☐ |
| **KÄRCHER POWER-DYSE** | | | | |
| **Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel** | | | | |
| Powerdyse 0°, 045 | 32 | 2.113-033.0 | Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs. | ☐ |
| **Fladdyse med 15° sprøjtevinkel** | | | | |
| Powerdyse 15°, 045 | 33 | 2.113-046.0 | Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs. | ☐ |
| **Fladdyse med 40° sprøjtevinkel** | | | | |
| Powerdyse 40°, 045 | 34 | 2.113-053.0 | Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader. | ☐ |
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| Eco!Booster TR 045 | 35 | 2.113-087.0 | Eco!Booster med 50% mere arealydeevne end Kärcher powerdysen; velegnet til sarte overflader. Til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (dysestørrelse 045). | ☐ |
| Eco!Booster MAX TR 045 | 36 | 2.113-096.0 | eco!Booster MAX: 100 % højere arealkapacitet sammenlignet med Kärchers standardfladstråledyse. | ☐ |
| **QUICK CONNECT** | | | | |
| Quick-kobling hun | 37 | 2.115-000.0 | For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistoll. Med M 22 × 1,5 fitting. | ☐ |
| Quick-kobling han | 38 | 2.115-001.0 | Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med EASY!Lock | ☐ |
| **RENGØRING AF TROMLER OG TANKE** | | | | |
| Add-on kit mud sucker | 39 | 2.641-798.0 | Tilslutning til højtryksslangen på Kärcher højtryksrensere: Kraftig slamsugerenhed til eftermontering af højtryksrensere til snavspumper. | ☐ |
| **ANDET HØJTRYKSTILBEHØR** | | | | |
| Add-on kit coin acceptor | 40 | 2.644-029.0 | Møntfjernbetjening med elektronisk møntindkaster til tilslutning af en højtryksrenser som forvaskeenhed. Strømudtag og kabel bedes venligst være tilgængelige på stedet. | ☐ |
| Højtrykspistol | 41 | 2.869-067.0 | Højtrykslanse med øjeblikkelig afbrydelse samt trinløs regulering af tryk og vandmængde. | ☐ |
| **SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD** | | | | |
| Spare part set seals TR | 42 | 2.880-001.0 | | ☐ |

☐ Tilgængeligt tilbehør

KÄRCHER

# TILBEHØR TIL HD 8/18-4 PU
# 1.524-980.0


43


44, 52


45


46, 48–51


47


53


54–55, 57


56

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE** | | | | |
| **Dyseforskruning** | | | | |
| Protection part TR only for replacement | 43 | 4.112-011.0 | Dyse skruer med beskyttere til højtryks- og powerdyser. | ☐ |
| **HØJTRYKSSLANGER** | | | | |
| **Standard med forskruninger i begge ender** | | | | |
| Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 44 | 6.110-041.0 | Imponerende værdier og basisudstyr: 10 m lang højtryksslange (DN 10) udviklet til tryk op til 220 bar. | ☐ |
| Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 45 | 6.110-034.0 | 10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar. | ☐ |
| | 46 | 6.110-035.0 | | ☐ |
| Højtryksslange, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock | 47 | 6.110-056.0 | Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knækbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar | ☐ |
| Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 48 | 6.110-031.0 | 10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. | ☐ |
| Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 49 | 6.110-030.0 | 15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. | ☐ |
| Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 50 | 6.110-032.0 | 20 m lang højtryksslange (DN 8) med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Godkendt til et maksimalt tryk på 315 bar. | ☐ |
| Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 51 | 6.110-014.0 | Komfortabel længde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuel skruebeslag: Højtryksslange (DN 8) med ANTI!Twist til tryk op til 315 bar. | ☐ |
| Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 52 | 6.110-042.0 | 15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar. | ☐ |
| Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 53 | 6.110-043.0 | Med forskruning på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar | ☐ |
| Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 54 | 6.110-044.0 | | ☐ |
| Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 55 | 6.110-045.0 | | ☐ |
| Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 56 | 6.110-059.0 | Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse | ☐ |

☐ Tilgængeligt tilbehør

# TILBEHØR TIL HD 8/18-4 PU
# 1.524-980.0


54–55, 57


58


59


60


61–63


64


65


66


67


68


69–70

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **HØJTRYKSSLANGER** | | | | |
| **Standard med forskruninger i begge ender** | | | | |
| Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 57 | 6.110-060.0 | Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse | ☐ |
| **Longlife 400 med forskruninger i begge ender** | | | | |
| Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 58 | 6.110-024.0 | 1,5 m lang højtryksslange (DN 8) med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Beregnet til et maksimalt tryk på 400 bar. | ☐ |
| Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 59 | 6.110-069.0 | 1,5 m lang højtryksslange (DN 8) egnet til op til 400 bar tryk med dobbelt stålkern. Tilslutninger: M 22 × 1,5, samt den komfortable og hurtige EASY!Lock manuelle skruebeslag. | ☐ |
| Højtryksslange Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 60 | 6.110-038.0 | 10 m lang højtryksslange (DN 8) med dobbelt stålarmering, EASY!Lock-håndforskruning i begge ender og ANTI!Twist. Godkendt til et maksimalt tryk på 400 bar. | ☐ |
| Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 61 | 6.110-023.0 | 30 m lang højtryksslange (DN 8) med dobbelt stålarmering, ANTI!Twist og EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. Godkendt til et maksimalt tryk på 400 bar. | ☐ |
| Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 62 | 6.110-027.0 | Med drejekobling, 2 × M 22 × 1.5 | ☐ |
| Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 63 | 6.110-029.0 | | ☐ |
| **Udviklet til fødevarebranchen - forskruninger i begge ender** | | | | |
| Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 64 | 6.110-051.0 | 10 m lang højtryksslange (DN 6) med grå, ikke-afsmittende yderkappe. Godkendt til brug i fødevareindustrien. Med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. | ☐ |
| Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 65 | 6.110-052.0 | 20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. Forskruning på begge sider, M 22 × 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar. | ☐ |
| **Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskruninger i begge ender** | | | | |
| Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 66 | 6.110-053.0 | 10 m lang højtryksslange (DN 8) med blå, ikke-afsmittende og animalsk fedtbestandig yderkappe, ANTI!Twist og EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. | ☐ |
| Højtryksslange Longlife Food, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 67 | 6.110-054.0 | 20 m lang højtryksslange med dobbelt stålarmering og blå, ikke-afsmittende og animalsk fedtbestandig yderkappe. Med EASY!Lock-håndforskruning i begge ender. | ☐ |
| **Classic** | | | | |
| Højtryksslange Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 68 | 4.119-005.0 | Højtryksslange med praktisk EASY!Lock håndtilslutning fra Kärcher's Classic serie. Også egnet til varmtvandshøjtryksrensere. | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 69 | 4.119-006.0 | Højtryksslange med praktisk EASY!Lock manuel forskruning fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere. | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 70 | 4.119-007.0 | | ☐ |

☐ Tilgængeligt tilbehør

# TILBEHØR TIL HD 8/18-4 PU
# 1.524-980.0


71–72


73–74


75–77, 81–83


78–80


84

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **HØJTRYKSSLANGER** | | | | |
| **Classic** | | | | |
| Slange TR DN6 25MPa 10m with package, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock | 71 | 4.119-012.0 | Højtryksslange med praktisk EASY!Lock-håndskruekobling fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere. | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock | 72 | 4.119-016.0 | Højtryksslange med praktisk EASY!Lock manuel forskruning fra Classic-serien fra Kärcher. Også velegnet til varmtvandshøjtryksrensere. | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 73 | 4.119-019.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 74 | 4.119-020.0 | | ☐ |
| **RØRRENSNING** | | | | |
| **Rørrenseslange, ID 6** | | | | |
| Rørrensningsslange, DN 6, 10 m, maks. 140 bar | 75 | 6.110-108.0 | 10 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse). | ☐ |
| Rørrensningsslange, DN 6, 20 m, maks. 140 bar | 76 | 6.110-109.0 | Den 20 m lange rørrensningsslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8). | ☐ |
| Rørrensningsslange, DN 6, 30 m, maks. 140 bar | 77 | 6.110-110.0 | 30 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindforbindelse til R 1/8 dyse). | ☐ |
| Rørrensningsslange, DN 6, 10 m, maks. 250 ba | 78 | 6.110-046.0 | Den 10 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8). | ☐ |
| Rørrensningsslange, DN 6, 20 m, maks. 250 bar | 79 | 6.110-008.0 | Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8). | ☐ |
| Rørrensningsslange, DN 6, 30 m, maks. 250 bar | 80 | 6.110-047.0 | Den 30 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8). | ☐ |
| Rørrensningsslange, DN 6, 10 m, maks. 140 bar | 81 | 6.110-048.0 | 10 m fleksibel højtryksslange (DN 6) til rensning af rør (gevindtilslutning til R 1/8 dyse). | ☐ |
| Rørrensningsslange, DN 6, 20 m, maks. 140 bar | 82 | 6.110-049.0 | Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8). | ☐ |
| Rørrensningsslange, DN 6, 30 m, maks. 140 bar | 83 | 6.110-050.0 | Den 30 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8). | ☐ |
| **Rørrensedyse** | | | | |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/040 | 84 | 4.765-001.0 | Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremdrift samt praktisk håndtering. | ☐ |

☐ Tilgængeligt tilbehør

KÄRCHER

# TILBEHØR TIL HD 8/18-4 PU
# 1.524-980.0


85


86–87


88


89



90


91


92


93


94, 102


95


96


97


98


| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **RØRRENSNING** | | | | |
| **Rørrensedyse** | | | | |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/040 | 85 | 4.765-004.0 | Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremadgående bevægelse samt bekvem håndtering. | ☐ |
| Rørrensningsdyse | 86 | 5.763-015.0 | 16 mm rørrensningsdyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger til rengøring af tilstoppede afløb og rør. | ☐ |
| | 87 | 5.763-016.0 | | ☐ |
| Rensedyse | 88 | 5.763-017.0 | 30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. | ☐ |
| Roterende rensedyse | 89 | 6.415-428.0 | Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb. | ☐ |
| **RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER** | | | | |
| **FR Classic overfladerenser** | | | | |
| FR TR 40 Classic | 90 | 4.119-029.0 | Den klassiske overfladerenser med en diameter på 400 mm og medfølgende dysesæt (2 × størrelse 020; andre størrelser kan bestilles separat). | ☐ |
| FR TR 30 Classic | 91 | 4.119-030.0 | Den klassiske overfladerenser med en diameter på 300 mm og medfølgende dysesæt (2 × størrelse 018; andre størrelser kan bestilles separat). | ☐ |
| **FRV 30 - Rengøring af hårde overflader** | | | | |
| FRV 30 overfladerenser | 92 | 2.111-010.0 | Den integrerede automatiske opsugning fjerner spildevandet via den medfølgende 5 m lange sugeslange. Det er derfor ikke nødvendigt at skylle overfladen efter rengøring, og overfladerenseren kan bruges både indendørs og udendørs. Udstyret med ikke-afsmittende styrehjul og dobbelte keramiske lejer. Maskinspecifikt dysesæt skal bestilles separat. Maks. 250 bar / 1.000 l/t / 60 °C. | ☐ |
| Add-on kit rubber lip | 93 | 2.642-910.0 | Til glatte indendørs gulve. Sugelæben øger FRV 30's sugeevne og mindsker mængden af overskydende vand. Det betyder, at gulvet er tørt efter minutter. | ☐ |
| Forlængerslange 5 m | 94 | 4.440-939.0 | 5 m forlængerslange til FRV 30. Forbindelsesmuffe medfølger. | ☐ |
| ABS slangefastgørelse | 95 | 2.642-528.0 | Sugprop til fastgørelse af sugeslangen til glatte overflader. | ☐ |
| ABS snavsfanger | 96 | 2.642-532.0 | Galvaniseret stålspand til opsamling af groft snavs og til fastgørelse af sugeslangen udendørs. | ☐ |
| **FR 30 - Rengøring af hårde overflader** | | | | |
| FR 30 | 97 | 2.111-011.0 | Op til 10 gange større områdeydeevne sammenlignet med den konventionelle højtryksstråle. Plastikkabinet for optimal manøvredygtighed, dobbelt keramisk leje for lange arbejdstider, fleksibelt forbindelsesled for optimal håndtering og integreret parkeringsposition. Maskinspecifikt dysesæt skal bestilles separat. Maks. 180 bar / 850 l/t / 60°C. | ☐ |
| **FR 30 Me overfladerenser** | | | | |
| Terrasserenser FR 30 ME | 98 | 2.111-013.0 | Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarebranchen. | ☐ |

☐ Tilgængeligt tilbehør

KÄRCHER

# TILBEHØR TIL HD 8/18-4 PU
# 1.524-980.0


99


100


101


94, 102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER** | | | | |
| **Maskinspecifikt dysesæt til FR** | | | | |
| Dysesæt til FR, 650 l/h – 850 l/h | 99 | 2.639-187.0 | Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (650 til 850 l/t). | ☐ |
| **Maskinspecifikt dysesæt til FRV** | | | | |
| Dysesæt til FRV, 045 | 100 | 2.642-432.0 | Maskinspecifikt dysesæt med Kärcher powerdyser og stråledyse til FRV 30. | ☐ |
| **FRV Me overfladerenser** | | | | |
| FRV 30 Me overfladerenser | 101 | 2.111-012.0 | FRV 30 Me overfladerenser i rustfrit stål er udviklet til rengøring med varmt vand op til 85 °C både indendørs og udendørs. Den integrerede automatiske opsugning fjerner spildevandet direkte under rengøringen. | ☐ |
| Suction hose FRV 30 me | 102 | 4.441-040.0 | 5 m forlængerslange til FRV 30 ME. Inkluderer forbindelsesadapter. | ☐ |
| **SKUMSYSTEMER** | | | | |
| **Skumlanse, kop** | | | | |
| Skumlanse Advanced, 700 l/h – 800 l/h | 103 | 4.112-064.0 | Udviklet til Kärcher højtryksrensere uden Servo Control: Advanced skumlansen har en hoveddel fremstillet af Ecobrass til brug med aggressive rengøringsmidler. | ☐ |
| DUO Advanced skumlanse, 700 l/h – 800 l/h | 104 | 4.112-068.0 | Til højtryksrensere uden Servo Control: DUO Advanced skumlanse imponerer med muligheden for direkte skift til højtryksrengøring og en 2-liters rengøringsmiddelbeholder. | ☐ |
| Skumlanse Basic, 700 l/h – 800 l/h | 105 | 4.112-054.0 | Basic skumlanse til højtryksrensere med en vandgennemstrømning på 700–800 l/t: Reducerer forbruget af rengøringsmiddel med 50 % sammenlignet med skumlanser uden doseringsfunktion. | ☐ |
| 1 liter beholder til skumdyse basic | 106 | 5.071-414.0 | Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0). | ☐ |
| 2 liter beholder til skumdyse advanced | 107 | 6.414-050.0 | Yderligere 1-liters rengøringsmiddelbeholder til hurtig udskiftning af rengøringsmiddel (til skumlanse 2.112-017.0 og 2.112-018.0). | ☐ |
| **Inno Foam-sæt** | | | | |
| Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor | 108 | 2.112-000.0 | Højtrykksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion. | ☐ |
| **Easy Foam-sæt** | | | | |
| Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor | 109 | 2.112-010.0 | Højtrykksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat. | ☐ |
| **Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt** | | | | |
| Dysesæt 090 til Inno/Easy Set 700 – 1.000 l/t | 110 | 2.111-019.0 | Dysesættet 090 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat. | ☐ |
| **Montagesæt til skumudlægning** | | | | |
| Tilbygningssæt, skumdyse | 111 | 2.112-013.0 | Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarebranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider. | ☐ |
| **BLANDERE OG INJEKTORER** | | | | |
| **Rengøringsmiddelinjektor** | | | | |
| Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser) | 112 | 4.637-032.0 | Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%. | ☐ |

☐ Tilgængeligt tilbehør

# TILBEHØR TIL HD 8/18-4 PU
# 1.524-980.0


113


114


115


116–117


118


119


120


121


122


123


124


125


126

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **BLANDERE OG INJEKTORER** | | | | |
| **Rengøringsmiddelinjektor** | | | | |
| Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk | 113 | 4.637-033.0 | Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5% | ☐ |
| Injector complete HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C | 114 | 6.645-759.0 | Den rustfrie stålinjektor til HD 7/18-4 M og HDS 8/18-4 C Højtryksrensere for præcis dosering af rengøringsmiddel via 10 forskellige indsatser. | ☐ |
| **Maskinspecifik dysesæt med varenr. 4.637-033.0** | | | | |
| Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER. | 115 | 4.769-005.0 | For HD 500 – 700 l/t. Består af dyseindsats + HP powerdyse + union. | ☐ |
| **Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0** | | | | |
| Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t | 116 | 4.769-003.0 | Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t. | ☐ |
| Dyseindsats fra 1.100 l/time – ND | 117 | 4.769-006.0 | Til lavt tryk med maskiner over 1.100 l/t | ☐ |
| **KOBLINGSDELE** | | | | |
| **Roterende kobling** | | | | |
| Drejekobling | 118 | 4.111-021.0 | Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring. | ☐ |
| **Samlestykke** | | | | |
| Dyseforskruning/gevindstuds | 119 | 4.111-022.0 | Dyseforskruning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskruning). Tilslutninger: 1 × M 22 × 1,5 og 1 × M 18 × 1,5. | ☐ |
| Screw union | 120 | 4.111-038.0 | Til fastgørelse af højtryksdyser og tilbehørsdele til HP-pistolgrebet (med dyseskruer). Ikke kompatibel med trippeldyser. | ☐ |
| Y-fordeler | 121 | 4.111-024.0 | Giver mulighed for at tilslutte to sprøjteenheder til maskinen. Installation på højtryksudgangen. | ☐ |
| **EASY!Lock-adapter** | | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 122 | 4.111-029.0 | Adapter 1 for at forbinde den gamle slange med den nye slange. | ☐ |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 123 | 4.111-030.0 | Adapter 2 for at forbinde den gamle enhed med den nye slange og det gamle pistolgreb med den nye slange. | ☐ |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 124 | 4.111-031.0 | Adapter 3 for at forbinde det gamle pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator. | ☐ |
| Adapter M22 – drejeled | 125 | 4.111-032.0 | EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning | ☐ |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 126 | 4.111-033.0 | Adapter 5 for at forbinde det nye pistolgreb med den nye spraylanse og nye servoregulator med den gamle spraylanse. | ☐ |

☐ Tilgængeligt tilbehør

KÄRCHER

# TILBEHØR TIL HD 8/18-4 PU
# 1.524-980.0


127


128


129


130


131


132


133


134



135


136


137


138


139



140–141

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **KOBLINGSDELE** | | | | |
| **EASY!Lock-adapter** | | | | |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 127 | 4.111-034.0 | Adapter 6 for at forbinde den nye enhed med den gamle slange og gamle slange med nye pistolgreb. | ☐ |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 128 | 4.111-035.0 | Adapter 7 for at forbinde den gamle spraylanse med den nye dyse. | ☐ |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 129 | 4.111-036.0 | Adapter 8 for at forbinde den nye spraylanse med den gamle dyse. | ☐ |
| FORB.KOBLING – HT-SLANGE | 130 | 4.111-037.0 | Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 × EASY!Lock. | ☐ |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er | 131 | 4.111-046.0 | Roterbar adapter for at forbinde EASY!Force højtrykspistolgreb og højtryksslange med M 22 × 1,5 forbindelse. | ☐ |
| **SLANGETROMLER** | | | | |
| **Manuel Slangetromle - monteringssæt** | | | | |
| Slangeoprulningssæt til HD middleclass, 15 m | 132 | 2.110-024.0 | | ☐ |
| **Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg** | | | | |
| Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m | 133 | 2.639-257.0 | Fjederbelastet automatisk slangerulle til vægmontering, som er klar til brug. Forenkler håndtering af højtryksslangen, forkorter opsætningstider og øger arbejdssikkerheden. | ☐ |
| Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m | 134 | 6.392-074.0 | Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet at pulverlakeret stål, tromlen af plast. | ☐ |
| Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m | 135 | 6.392-083.0 | Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet at rustfrit stål, tromlen af plast. | ☐ |
| Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m | 136 | 6.392-106.0 | Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange. | ☐ |
| Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m | 137 | 6.392-105.0 | Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. For eksempel: ordrenr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) eller ordrenr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). | ☐ |
| Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m | 138 | 6.392-076.0 | Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange. | ☐ |
| Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m | 139 | 6.392-442.0 | Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. Kompatibel højtryksslange, f.eks. ordrenr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilslutningssæt til slangerulleforbindelse). | ☐ |
| Drejeholder i pulverlakeret | 140 | 2.639-931.0 | Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål. | ☐ |

☐ Tilgængeligt tilbehør

KÄRCHER

# TILBEHØR TIL HD 8/18-4 PU
# 1.524-980.0


140–141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152–153


154–155

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **SLANGETROMLER** | | | | |
| **Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg** | | | | |
| Drejelig holder i rustfrit stål | 141 | 2.641-867.0 | Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen. | ☐ |
| **RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER** | | | | |
| **Børster** | | | | |
| Transmission brush complete | 142 | 4.762-584.0 | Hydraulisk drev til roterende rullebørster. Til rengøring af facader eller solcelleanlæg med vores professionelle højtryksrensere. Installation på sprøjtelanse eller teleskoplanse. | ☐ |
| Splash guard complete | 143 | 4.762-621.0 | Stænkskærm med velcro-lukning til roterende rullebørste. Klart udsyn til børsten takket være transparent film, samtidig med beskyttelse mod sprøjt. | ☐ |
| Roll soft | 144 | 4.762-623.0 | Blødt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Ideel til rengøring af glas og solcelleanlæg. Nemt hurtigskiftesystem og sikker montering på drevet. | ☐ |
| Roll middle | 145 | 4.762-624.0 | Mellemhårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Velegnet til sarte facader, folier og tekstiler. Nemt og sikkert hurtigskiftesystem. | ☐ |
| Roll hard | 146 | 4.762-625.0 | Hårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Til ru facader, sten- og træterrasser. Sikkert og nemt hurtigskiftesystem. | ☐ |
| Brush rigid hard | 147 | 6.960-133.0 | The brush with hard bristles allows deep yet gentle cleaning of industry facades, as well as floor coverings such as wood or stone in the outside area. It can be attached directly to high-pressure lances or for facade cleaning also to water-bearing telescopic lances from Kärcher. A 25° high-pressure nozzle, as well as a nozzle kit for using with pure water, are integrated in the brush. For optimal contact pressure the brush also has supporting bristles. | ☐ |
| Medium børste | 148 | 6.960-134.0 | Ideel til rengøring af facader, rulleskodder og tekstiler: Børste med mellemhårde børstehår, der nemt og hurtigt kan monteres på Kärchers teleskoplanser eller højtrykslanser. | ☐ |
| Blød børste | 149 | 6.960-135.0 | Nem montering på Kärchers teleskoplanser eller højtrykslanser: Børste med bløde børstehår til grundig rengøring af sarte overflader som glas eller solcelleanlæg. | ☐ |
| iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t | 150 | 6.368-092.0 | iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t. Denne vanddrevne diskbørste med en bredde på 400 mm renser små til mellemstore fotovoltaiske systemer. Kan også bruges selv ved forhøjede systemer. | ☐ |
| **Teleskopstænger** | | | | |
| Ball valve | 151 | 4.580-097.0 | TL lavtryksadapter bestående af kugleventil for værktøjsfri installation på teleskoplanser. Ideel til anvendelser med roterende højtryksbørster. | ☐ |
| Telescope lance glass fibre 7 m | 152 | 4.762-609.0 | Højtryks-teleskoplanse TL 7 F med 7 m rækkevidde, fremstillet af let glasfiber. Med hurtigspænder til nem forlængelse og sammentrækning. | ☐ |
| Telescope lance hybrid 7 m | 153 | 4.762-610.0 | Multifunktionel hybrid teleskoplanse TL 7 H fremstillet af en stiv og let carbon-glasfiberblanding. Teleskopisk takket være hurtigudløsere. Op til 7 meters rækkevidde. | ☐ |
| Telescope lance hybrid 10 m | 154 | 4.762-611.0 | Op til 10 meters rækkevidde: hybrid teleskoplanse TL 10 H. Bestående af carbon-glasfiberblanding og velegnet til multifunktionel brug. Nem tilbagetrækning og udvidelse takket være hurtigudløsere. | ☐ |

☐ Tilgængeligt tilbehør

# TILBEHØR TIL HD 8/18-4 PU
# 1.524-980.0


154–155


156


157


158–159


161–163


164


165–166


167


168

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER** | | | | |
| **Teleskopstænger** | | | | |
| Telescope lance carbon 10 m | 155 | 4.762-612.0 | Kulfiber teleskoplanse TL 10 C. Med op til 10 meters rækkevidde og praktiske hurtigudløsere. Multifunktionel brug til rengøring af facader, vinduer eller solpaneler. | ☐ |
| Telescope lance carbon 14 m | 156 | 4.762-613.0 | Maksimal stivhed med minimal vægt: teleskoplanse TL 14 C fremstillet af kulfiber. Enorm rækkevidde på 14 m, multifunktionel brug og nem at bruge takket være hurtigudløser. | ☐ |
| Pistol | 157 | 4.775-154.0 | TL højtryksadapter, fleksibel højtrykspistol til højtryksrensning med teleskoplanser. Ergonomisk, nem at installere, velegnet til højre- og venstrehåndede. | ☐ |
| **Vandblødgøring** | | | | |
| WS 50 | 158 | 6.368-463.0 | Den mobile WS 50 vandblødgøringsenhed forhindrer kalkrester i at dannes på rengjorte overflader. Dette opnås ved hjælp af en ionbytterharpiks, der fjerner det opløste kalk fra vandet. | ☐ |
| WS 100 | 159 | 6.368-464.0 | Den mobile WS 100 vandblødgøringsenhed forhindrer kalkrester i at dannes på rengjorte overflader. Dette opnås ved hjælp af en ionbytterharpiks, der fjerner det opløste kalk fra vandet. | ☐ |
| WS regenerator | 160 | 6.368-465.0 | Med WS Regenerator regenereringssystemet kan blødgøringspatronerne i vandblødgøringsenhederne WS 50 og WS 100 skylles tilbage og regenereres med et tryk på en knap. | ☐ |
| **Slanger** | | | | |
| Hose solar | 161 | 6.392-978.0 | Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind. | ☐ |
| | 162 | 6.392-977.0 | Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind. | ☐ |
| | 163 | 6.392-976.0 | Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind. | ☐ |
| **Tilslutningssæt og adaptere** | | | | |
| Case sheet steel | 164 | 6.988-152.0 | Certificeret sikkerhedsudstyr til arbejder på tage Indeholder ankerline med stødabsorber og 15 m faldsikringsreb, sele, slynge og en blikkuffert. | ☐ |
| **TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING** | | | | |
| **Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)** | | | | |
| Vådstråling med mængderegulering (uden dyser) | 165 | 4.115-000.0 | Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtrykssstrålen. | ☐ |
| Vådstråling uden flowregulering (uden dyser) | 166 | 4.115-006.0 | Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtrykssstrålen. Uden mængderegulering. | ☐ |
| **Dysesæt til vådsandblæsning** | | | | |
| Nozzle pack TR wet jet set 0045 | 167 | 2.112-022.0 | Dysesæt med dyse til vådsandblæsning og dyseindsats (typespecifik). For optimal Kärcher vådsandblæsningsudstyrs ydeevne. Kun i kombination med vådsandblæsningsudstyr 4.115-000.0 \| 4.115-006.0. | ☐ |
| **Borcarbiddyse** | | | | |
| Borkarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t | 168 | 6.415-084.0 | Ekstra tilbehør til dysesættene. Særdeles slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift | ☐ |

☐ Tilgængeligt tilbehør

# TILBEHØR TIL HD 8/18-4 PU
# 1.524-980.0































| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| **VANDTILSLUTNING** | | | | |
| **Geka-kobling** | | | | |
| Geka kobling med slangeliner 1/2" | 169 | 6.388-461.0 | Med slangeliner | ☐ |
| Geka kobling med slangeliner 3/4" | 170 | 6.388-455.0 | | ☐ |
| Geka kobling med slangeliner 1" | 171 | 6.388-465.0 | Med slangestuds. | ☐ |
| Geka kobling med indvendigt gevind 3/4" | 172 | 6.388-473.0 | Med indvendigt gevind | ☐ |
| **Sugefilter** | | | | |
| Vandfilter | 173 | 6.414-956.0 | Egnet til damme, lagertanke eller lignende, polyamid filterhus, rustfri stålsi, 800 µm maskestørrelse, R 3/4" og R 1" tilslutning, uden kontraventil. | ☐ |
| Sugefilter med tilbageløbsventil | 174 | 4.730-012.0 | Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil. | ☐ |
| **Finmasket vandfilter** | | | | |
| Universal-finfilter til vand, 25 µm | 175 | 2.637-020.0 | Finfilter til vand med en maskestørrelse på 25 µm og en maksimal temperatur på 50 °C. Beskytter maskinen mod smudspartikler i vandet. Maksimal vandgennemstrømning: 1.200 l/t. 3/4"-tilslutning, inklusive 1"-adapter. | ☐ |
| Finmasket vandfilter, 100 µm, R 3/4" | 176 | 2.637-691.0 | Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4". | ☐ |
| Finmasket vandfilter med adapter | 177 | 4.730-102.0 | Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter. | ☐ |
| **VASKEBØRSTER** | | | | |
| **Push-on vaskebørste** | | | | |
| Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5 | 178 | 4.113-001.0 | Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6. | ☐ |
| **Roterende vaskebørste** | | | | |
| Washing brush rotary | 179 | 4.113-004.0 | Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 × 1,5 udskiftelig børsteindsats). | ☐ |
| | 180 | 4.113-003.0 | Drevet af vandstrøm. Fjerner forsigtigt fint støv og trafikfilm fra enhver overflade. Temperaturbestandig op til 60°C, M 18 × 1,5 (udskiftelig børsteindsats). | ☐ |
| **RENGØRING AF TROMLER OG TANKE** | | | | |
| **Rengøring af tønder og beholdere** | | | | |
| Rotary cleaner head M63E | 181 | 6.751-061.0 | Kompakt indvendigt rensehoved i rustfrit stål til rengøring af indersiden af tromler og beholdere med åbninger på 65 mm eller mere. Tilbyder en imponerende lav vægt og konstant rotationshastighed ved hjælp af en elektrisk motor. | ☐ |

☐ Tilgængeligt tilbehør