

## NT 65/2 AP

NT 65/2 Ap er en kraftfuld 2-motorers våd- og tørsuger til professionel brug. Dens sugeevne er stort set konstant, fordi det foldede fladfilter renses med luft.



Ordrenr.

1.667-291.0

- Semi-automatisk filterrens
- Fladt plisseret filter (støv klasse M)
- Afløbsslang og skubbehåndtag

### Tekniske Data

EAN-kode		4039784727281
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	2 × 74
Støvsugning	mbar / kPa	254 / 25,4
Beholdervolumen	l	65
Beholdermateriale		Plastik
Motorydelse	W	max. 2760
Standardbredde		ID 40
Ledningslængde	m	10
Lydniveau	dB(A)	73
Vægt uden tilbehør	kg	20
Mål (L × B × H)	mm	600 × 480 × 920

### Udstyr

Sugeslange	m	4 / Med bøjning
Sugerør	Stk. × m	2 × 0,5 / Metal
Støvsugerpose	Stk.	1 / Papir
Mundstykke til våd- og tørsugning	mm	360
Fugemundstykke		■
Udløbsslange (olieresistent)		■
Automatisk lukning, når max. niveauet er nået		■
Fladfilter		Papir
Filterrensning		ApClean (halvautomatisk filterrensesystem)
Kofanger		■
Skubbehåndtag		■
Sikkerhedsklasse		II
Hjul med bremse		■

■ Medfølger



## Indbygget opbevaringsrum

- Det store indbyggede opbevaringsrum på kabinettet sikrer, at værktøj og tilbehør altid opbevares lige ved hånden.



## ApClean (halvautomatisk filterrensesystem)

- Det frie filter betyder, at brugeren kan arbejde uden afbrydelser i lange tidsintervaller.
- Optimal sugekraft ved stor effektivitet.

## Indbygget udløbsslange (olieresistent)

- Let tilgængelig udløbsslange til bekvem bortskaffelse af væske.


## TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M</b>			
<b>Fladt, plisseret filter, papir</b>			
Fladfilter, foldet	1	6.904-283.0	Det foldede fladfilter af papir - BIA-(U,S,G,C), støvkategori M - er velegnet til modellerne NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me. ■
<b>Fladt, plisseret filter, PES</b>			
Fladfilter (PES)	2	6.904-284.0	Foldet fladfilter (PES) - BIA-(U,S,G,C), støvkategori M - af rådbestandig polyesterfleece, særdeles velegnet til at opsuge vådt og slibende snavs. Standard til NT 72/2 Eco Tc. □
<b>Fladt, plisseret filter (PTFE)</b>			
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-449.0	□
<b>BØJNINGER</b>			
<b>Plastbøjninger</b>			
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	■
Plastbøjning	5	5.031-718.0	Plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco (med undtagelse af NT Eco M og NT Eco H). □
	6	5.031-939.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 35) med C-35 clipsystem. Til alle professionelle enmotors modeller i serierne NT 361 til NT 611 Eco. □
	7	5.032-427.0	Elektrisk ledende plastbøjning (DN 40) med C-40 clipsystem. Velegnet til alle NT-sugere. □
Elbow electrically conducting packaged N	8	2.889-148.0	□
<b>Metalbøjninger</b>			
Metalbøjning, DN 35, metal	9	6.900-519.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 35) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-112.0, C 35, DN 35, plast, el.). □
Bøjning, rustfrit stål ID 35	10	6.903-141.0	Rustfrit stål, buet, ID 35 □
Metalbøjning, DN 40, metal	11	6.900-276.0	Den robuste, forkromede metalbøjning (DN 40) kan bruges i stedet for plastbøjningen (med clipsystemets tilslutningsstykke 5.407-111.0, C 40, DN 35, plast, el.). □
Bøjning, rustfrit stål ID 40	12	6.902-079.0	Rustfrit stål, buet, ID 40 □
<b>SUGEMUNDSTYKKER</b>			
<b>Gulvmundstykker</b>			
Floor tool packaged NW40 360mm	13	2.889-153.0	■
GULVMUNDSTYKKE DN 40 - 370	14	6.903-018.0	Allroundmundstykke af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere. □

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør ○ Rengøringsmiddel.

## TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0

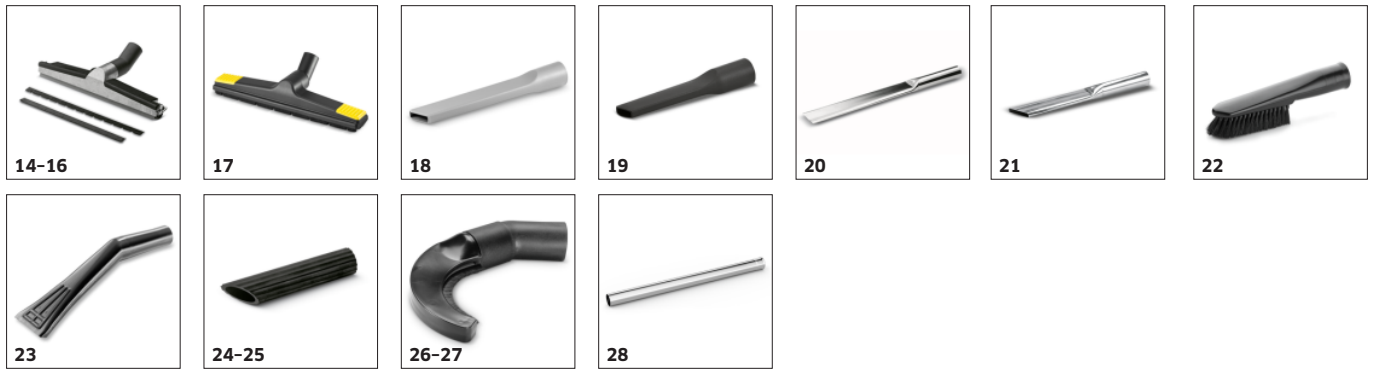

		Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>SUGEMUNDSTYKKER</b>				
<b>Gulvmundstykker</b>				
GULVMUNDSTYKKE - DN 40	15	6.906-383.0	Allroundmundstykke (DN 40) af aluminium med en arbejdsbredde på 450 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-065.0) og olieresistente gummiskrabere (6.906-146.0). Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
GULV MUNDSTYKKE DN35	16	6.906-384.0	Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Våd-/tørmundstykke	17	2.889-117.0	Våd-/tørmundstykke (DN 40) med hurtig skift af sugelæber/børste; ideel til vådsugning af større områder.	<input type="checkbox"/>
<b>Fugemundstykker</b>				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
FUGEDYSE - DN 35	19	6.900-385.0	Fugemundstykket (DN 35) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 210 mm.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle	20	6.900-922.0	Fugemundstykket (DN 35) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN40	21	6.905-817.0	Fugemundstykket (DN 40) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 400 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Allroundbørster</b>				
Altmuligbørste, DN 35	22	6.903-863.0	Naturbørster (kohår), børsteenhet, 120 × 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Automundstykker</b>				
BILMUNDSTYKKE DN40	23	6.900-952.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Sugeværktøj, gummi, næse 45°</b>				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	24	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
	25	6.902-105.0	DN 40 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Mundstykke til støvsugning af rør</b>				
BRUSH	26	6.903-035.0	Plast, rørdiameter 100 mm	<input type="checkbox"/>
RØRSUGEBØRSTE 35/200	27	6.903-036.0	Plast, rørdiameter 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>STØVSUGERRØR</b>				
<b>Rustfrit støvsugerrør</b>				
Set suction tube stainless steel NW40 55	28	2.889-194.0		<input checked="" type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>STØVSUGERRØR</b>			
<b>Rustfrit støvsugerrør</b>			
Sugerør	29	6.902-081.0	Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1 × 0,5 m) passer kun til NT-sugere. <input type="checkbox"/>
Sugerør DN 35 1,0 m	30	6.906-531.0	Sugerøret af rustfrit stål (DN 35, 1,0 m) passer kun til NT-støvsugere. <input type="checkbox"/>
Sugerør, ID 35	31	6.902-154.0	<input type="checkbox"/>
<b>Metal støvsugerrør</b>			
SUGERØR NW35 - 0,5 M METAL	32	6.900-514.0	Sugerøret af forkromet metal (DN 35, 1 × 0,5 m) er standard til stort set alle professionelle enmotors NT-sugere. <input type="checkbox"/>
<b>SUGESLANGER</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Hose packaged NW40 4m	33	2.889-138.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	34	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	35	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	36	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	37	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
	38	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	39	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>
<b>Reparationsæt</b>			
Reparationsæt, C 40	40	2.639-873.0	Reparationsættet (C 40) består af skrubare slangeforbindelsesmuffer (uden bajonettilslutningsmuffe) til professionelle NT-sugere med cliptilslutningssystem. <input type="checkbox"/>
Reparationsæt ID 61	41	2.862-038.0	Reparationsæt til sugeslange. Valgfrit til modellerne NT 65/2 og 72/2, NT 993 I, NT 802 I <input type="checkbox"/>
Repair set NW40	42	2.889-150.0	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>SUGESLANGER</b>			
<b>Hose connection</b>			
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	43	6.902-077.0 Ikke elektrisk ledende samlemuffe med indvendigt gevind. Til sammenkobling af 2 slanger uden brug af tilslutningsdele. Velegnet til DN 32 og DN 35.	<input type="checkbox"/>
Samlemuffe, DN 40 med indvendigt gevind	44	6.900-286.0 Ikke elektrisk ledende samlemuffe med skruegevind på begge sider. Til sammenkobling af 2 DN 40 sugeslanger uden brug af tilslutningsdele.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>			
Forlængerslange, C 40	45	6.906-344.0 2,5 m lang, ikke elektrisk ledende standardforlængerslange til alle C 40 slanger med clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 40, 4 m	46	4.440-678.0 4 m lang, ikke elektrisk ledende sugeslange med bøjning, bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden. Uden modul.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m	47	6.906-279.0 Den 10 m lange standardsugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe har bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 4 m	48	6.906-321.0 4 m lang standardsugeslange med bajonet- og C 40 cliptilslutning. Uden bøjning og tilslutningsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem) C 40, 4 m, olieresistent	49	6.906-714.0 Med bajonet og clipforbindelse	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 40, 4 m	50	4.440-679.0 4 m lang, ikke elektrisk ledende sugeslange med bøjning (C-DN 40) og modul (4.060-474.0) samt bajonettilslutning på maskinsiden og C 40 cliptilslutning på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, (clipsystem), C ID 40, 4 m, elektrisk ledende	51	4.440-728.0 Med bøjning og modul (4.060-533.0), elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 16 m	52	6.906-635.0 Med bajonet og clipforbindelse	<input type="checkbox"/>
Sugeslange (clipsystem), C 40, 10 m, elektrisk ledende	53	6.906-877.0 Sugelangse med bajonetkobling, elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>			
Sugeslange, komplet	54	4.440-264.0 4 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 61, glat indvendig overflade	55	4.440-328.0 Industrislange, PVC/elastomer med stålspiral, glat indvendig overflade	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, DN 61, 10 m	56	4.440-467.0 10 m lang standardsugeslange med DN 61 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 61 konus på tilbehørssiden.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>SUGESLANGER</b>			
<b>Suction hoses with cone connection</b>			
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, olieresistent	57	4.440-613.0	Olieresistent <input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 61, 4 m, elektrisk ledende	58	4.440-616.0	Elektrisk ledende <input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet	59	4.440-263.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konustilslutning på tilbehørsiden. <input type="checkbox"/>
	60	4.440-303.0	Olieresistent <input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, DN 40, 10 m	61	4.440-463.0	4 m lang, ikke elektrisk ledende standardsugeslange med DN 40 bajonettilslutning på maskinsiden og DN 40 konus på tilbehørsiden. <input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet	62	4.440-466.0	Elektrisk ledende, 10,0 m, ID 40 <input type="checkbox"/>
Sugeslange, komplet, ID 40, 10 m, olieresistent	63	4.440-612.0	Olieresistent. <input type="checkbox"/>
<b>RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER</b>			
<b>Teleskopstænger</b>			
Telescope lance hybrid 10 m	64	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	65	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>
Adapter set	66	9.751-306.0	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T/ NT</b>			
<b>Fladt plisseret HEPA, støvklasse H</b>			
HEPA-filter	67	6.904-364.0	HEPA-filtret - støvkategori H (H14) - med glasfiberlag øger filtreringsevnen, når der opsuges sundhedsfarligt, kræftfremkaldende støv. <input type="checkbox"/>
<b>Vådfilterposer</b>			
Specialfilterposer, vådfilterposer	68	6.904-252.0	Godkendt i støvklasse L, almindelig rengøring, våd og tør, slidfast <input type="checkbox"/>
<b>Papirposer</b>			
Papirfilterposer, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	69	6.904-285.0	5 slidstærke 3-lagspapirfilterposer - BIA-(U, S, G, C) støvkategori M. Til alle varianter af modellerne NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me samt til NT 72/2 Eco Tc. <input type="checkbox"/>
<b>Plastsække til støvfri bortskaffelse</b>			
Plasticpose for støvfri bortskaffelse, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	70	6.900-698.0	PE-plastsæk <input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
<b>FILTER T/ NT</b>				
<b>Stofffilter</b>				
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Membran-/stofffiltret - BIA-C - af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Metafibre til jordforbindelse. Velegnet til alle professionelle tomotorers NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Pocketfilter Træ, NT 65/2, NT 75/2	72	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
<b>Fleeceposer</b>				
Fleecepose, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	73	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
<b>TILSLUTNINGSMUFFER</b>				
<b>Y-adapter-sæt</b>				
Udbygningssæt, Y-stykke	74	2.637-217.0	Fordelermuffe af plast, specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile), elektrisk ledende</b>				
Samlemuffe C 35 - ID 35, elektrisk ledende	75	5.407-112.0	C 35 slangekobling til ID 35 tilbehør, elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe C 40 til DN 35, el.	76	5.407-109.0	Elektrisk ledende tilslutningsmuffe (C 40) med DN 35 tilslutning til tilslutning af DN 35 tilbehørsdele til professionelle C 40 eller C-DN 40 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Samlemuffe C 40 - ID 40, elektrisk ledende	77	5.407-111.0	C 40 slangekobling til ID tilbehør elektrisk ledende	<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	78	5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	79	5.407-006.0		<input type="checkbox"/>
<b>Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende</b>				
Sleeve for tool C35EL	80	5.453-042.0	3-trins-tilslutningsmuffe af plast. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til tilslutning af elværktøj til professionelle C- eller C-DN 35 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj C 35, elektrisk ledende	81	5.453-048.0	Indvendig Ø 25,4 mm, udvendig Ø 34,6 mm/38 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj, C 35, elektrisk ledende	82	5.453-050.0	Indvendig Ø 27 mm, udvendig Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter til elværktøj, skrubar</b>				
Tilslutningsmuffe elværktøj DN 35, skrubar	83	5.453-016.0	3-trins-tilslutningsmuffe af plast med montagevejledning. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger.	<input type="checkbox"/>
Tilslutningsmuffe til elværktøj, med gevind, ID 35	84	5.453-026.0	Indvendig Ø 28,6 mm, udvendig Ø 37,3/38,8 mm	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør



## TILBEHØR TIL NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
<b>TILSLUTNINGSMUFFER</b>				
<b>Adapter til elværktøj, skrubar</b>				
Tilslutningsmuffe elværktøj C 35, skrubar	85	6.902-059.0	Elektrisk ledende, skrubar tilslutningsmuffe til elværktøj. Indvendig diameter 32 mm, udvendig diameter 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	86	6.902-095.0	Skrubar 2-trinnsuffe til elværktøj. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger. Indvendig diameter 28 mm, udvendig diameter 34 og 38,8 mm. Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Overgang til større mundstykke (rør -&gt; mundstykke)</b>				
Reducering (rør * dyse)	87	5.453-019.0	Fra DN 40 til DN 61: Reducering af plast (ikke elektrisk ledende). Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduktionsmuffer</b>				
Reduktionsmuffe, el., C 40	88	5.407-108.0	Skrubar reduktionsmuffe (C 40 til DN 35). Specielt til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
REDUCERING Ø40 TIL C35	89	5.407-113.0	Reduktionsmuffe (C 40 til C 35) til at tilslutte tilbehør med C 35 cliptilslutninger til sugeslanger med C 40 clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Overgang til mindre mundstykke (rør --&gt; mundstykke)</b>				
Reduktionsmuffe fra DN 40 til DN 35	90	6.902-017.0	Reduktionsmuffe til udvidelse af tilbehøret. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør med tilslutningskonus DN 35 i forbindelse med tilbehørsdele med tilslutningskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	91	6.902-072.0	Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Sæt af reduktions-/udvidelsesmuffer</b>				
Reduktionssæt, forlængermuffe, ID 40/35, 35/32, plast	92	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (rør * dyse), plast	<input type="checkbox"/>
<b>BRANCHESPECIFIKT TILBEHØRSSÆT TIL STØVSUGERE</b>				
Professionelt rengøringsæt ID 40	93	2.637-353.0	Enkeltkomponenter: Sugelangse 4 m (4.440-263.0), bøjning, metal (6.900-276.0), sugerør 2 x 0,5 m, metal (6.900-275.0), fugemundstykke (6.903-033.0), gulvmundstykke med valser (6.903-051.0)	<input type="checkbox"/>
Bilrengøringsæt ID 35	94	2.862-166.0	Sættet består af: Automundstykke ID 35, polster-/fugemundstykke ID 35, sugebørste ID 35, samlemuffe C 35/ ID 35	<input type="checkbox"/>
Spånsæt	95	2.640-760.0	Sættet består af: Sugelangse 4 m, oliefast (4.440-613.0), fugemundstykke (6.900-222.0), 45° bøjet sugemundstykke af gummi (6.902-106.0)	<input type="checkbox"/>
<b>ANDET TILBEHØR NT</b>				
CS 40 Me	96	2.863-026.0		<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	97	5.031-436.0		<input type="checkbox"/>
<b>MODIFIKATIONSSÆT, IKKE-LEDEDE MEDIER</b>				
Ad-on sæt, ikke-ledende medier Tact <sup>2</sup> + Ap	98	2.642-602.0	Til at slukke maskinen med, når der suges ikke-ledende væsker såsom olie og fedt	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

**TILBEHØR TIL NT 65/2 AP  
1.667-291.0**

		Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE</b>				
<b>Diverse</b>				
Førlængerledning	99	6.647-022.0	Førlængerledning, 20 m lang, 3 × 1,5 m <sup>2</sup> . Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækafastning og knæbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør