NT 75/1 TACT ME TE H

Professionel Våd/tør støvsuger med en 75 liters rustfri stålbeholder. Klasse H som er til støv der er farligt for helbredet



Made in Europe

Ordrenr.	1.667-294.0

- 75-liters rustfri stålbeholder, komplet antistatisk system, støvklasse H, skubbehåndtag
- Sensorstyret Tact-filterrensning, godkendt til asbeststøv, enhedsstik
- Elektrisk ledende tilbehør, sprækkemundstykke, HEPA 14 (H14) plisseret fladfilter

Tekniske Data

EAN-kode		4039784727311
Spænding	**V**	220 – 240
Frekvens	**Hz**	50 – 60
Luftgennemstrømning	**l/s**	74
Støvsugning	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Beholdervolumen	**l**	75
Motorydelse	**W**	max. 1000
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	**m**	10
Kabelmateriale		Gummi
Lydniveau	**dB(A)**	67
Farve		sølv
Vægt uden tilbehør	**kg**	24,6
Mål (L × B × H)	**mm**	640 × 540 × 925

Leveringsomfang

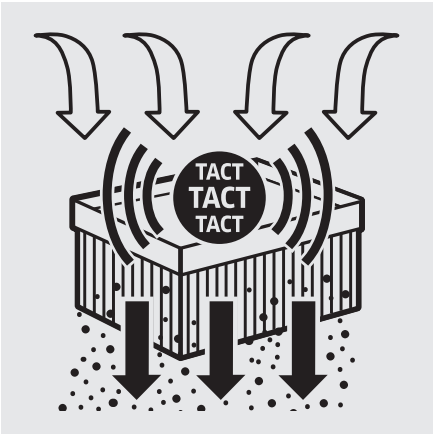
- **Sikkerhedsfiltertaske:** 1 Stk.
- **Sugeslangens længde:** 2,5 m
- **Type sugeslange:** Med bøjning (elektrisk konduktiv)
- **Antal sugeslanger:** 2 Stk.
- **Længde på støvsugerrør:** 505 mm
- **Materiale, støvsugerrør:** Stål, krom
- **Materiale til filterposer:** Papir
- **Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv:** 360 mm
- **Fugemundstykke**
- **Tilslutning til elværktøj**
- **Fladfilter:** HEPA-14 (H14)
- **Skubbehåndtag**

Udstyr

- **Automatisk on/off kontakt til elværktøj**
- **Forberedt til antistatisk tilbehør**
- **Sikkerhedsklasse:** I
- **Hjul med bremse**
- **Rengøring af filter:** Sensorstyret, behovsorienteret Tact-filterrensning
- **Støvklasse:** H
- **Beholdermateriale:** Rustfri stål

NT 75/1 Tact Me Te H, 1.667-294.0, 2026-10-09





Sensorstyret filterrensningssystem.

- Garanterer maksimal sugekraft og filterkapacitet.
- Optimal, behovsbaseret frekvens for filterrensning.
- Minimeret støjafgivelse.



Opfylder kraft for støvklasse H, med en yderligere test af asbest (ifølge TRGS 519)

- I Tyskland er det kun tilladt at støvesuge støv med asbest med sikkehedsstøvsugere med licens.



Slangevælgerkontakt


- Den tilsluttede sugeslanges diameter kan vælges på betjeningspanelet.

NT 75/1 Tact Me Te H, 1.667-294.0, 2026-10-09

TILBEHØR TIL NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9, 11


10


12


13


14

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FILTER T/ NT				
Fladt plisseret HEPA, støvklasse H				
HEPA-filter	1	6.904-364.0	Til våd- og tørstøvsugere: HEPA-14 (H14) plisseret fladfilter fremstillet af højkvalitets glasfibermateriale. Velegnet til støvsugning af farligt støv, groft snavs og væsker.	■
Vådfilterposer				
Specialfilterposer, vådfilterposer	2	6.904-252.0	Godkendt i støvklasse L, almindelig rengøring, våd og tør, slidfast	□
Sikkerhedsfiltersæt/-poser				
Sikkerhedsfilterpose, 5 Stk., NT 75/1	3	6.904-420.0	Til støvfri/støvsvag tømning i forbindelse med 4.070-930.0 beholderen, med støvpose, elektrisk ledende. Kontrolleret og godkendt til støvklasse H.	□
Stoffilter				
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	4	6.904-282.0	Membran-/stoffiltret – BIA-C – af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C. Metalfibre til jordforbindelse. Velegnet til alle professionelle tomotorers NT-sugere.	□
Membranfilter, NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 75, NT 361, NT 561, NT 611, Xpert NT 360	5	6.904-212.0	Membran-/stoffiltret af polyester-nålefilt kan vaskes ved 40°C og er et godt alternativ til filterposen ved alle NT 361 Eco- til NT 611 Eco-versioner.	□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged basalt grey DN35	6	6.907-409.0	Plastik gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs og væsker. Inkluderer ruller, gummiskrabere og børstelister.	■
Kombimundstykke (tørsug), DN 35	7	6.906-511.0	Kombimundstykke (272 mm) af plast med omskifter og glidesål af rustfrit stål, trådløfter 6.905-417.0 og DN 35 tilslutning.	□
GULV MUNDSTYKKE DN35	8	6.906-384.0	Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	□
Fugemundstykker				
Crevice nozzle packaged NW35	9	2.889-130.0	Med DN 35 plastik spaltemundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 210 mm.	■
Crevice nozzle	10	6.900-922.0	Fugemundstykket (DN 35) af metal til sugning af revner og hjørner. Længde 370 mm.	□
Crevice nozzle DN35	11	6.906-240.0	Fugemundstykket (DN 35) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 250 mm.	□
Allroundbørster				
Altmuligbørste, DN 35	12	6.903-863.0	Naturbørster (kohår), børsteenhed, 120 × 45 mm	□
Automundstykker				
BILMUNDSTYKKE DN35, ID 35, 90 mm	13	6.906-108.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	□
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	14	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-suger.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

KÄRCHER

TILBEHØR TIL NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0


15


16–17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGEMUNDSTYKKER				
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	15	6.902-105.0	DN 40 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	☐
Mundstykke til støvsugning af rør				
BRUSH	16	6.903-035.0	Plast, rørdiameter 100 mm	☐
RØRSUGEBØRSTE 35/200	17	6.903-036.0	Plast, rørdiameter 200 mm	☐
Sugebørster				
PENSELMUNDSTYKKE – DN 35	18	6.903-862.0	Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 × 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.	☐
Turbomundstykker				
Floor tool TURBO DN 35/32	19	2.860-277.0	Plast-turbogulvmundstykke i nominel størrelse DN 35/32 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med praktisk parkeringskrog og DN 35/32 reduktionsbøsning, 270 mm bred.	☐
TURBO MØBELMUNDSTYKKE – DN 35/32	20	2.860-113.0	Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 160 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	☐
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, metal				
SUGERØR NW35 – 0,5 M METAL	21	6.900-514.0	Sugerøret af forkromet metal (DN 35, 1 × 0,5 m) er standard til stort set alle professionelle enmotors NT-sugere.	■
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 1.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2016 og frem)				
Sugeslange, komplet (clipsystem), C DN 35, 2,5 m, el	22	4.440-653.0	2,5 m lang, elektrisk ledende sugeslange med bøjning, bajonettilslutning på maskinsiden og C 35 cliptilslutning på tilbehørssiden. Uden modul.	■
Reparationssæt, C 35	23	2.639-682.0	Reparationssættet (C 35) består af skrubare slangeforbindelsesmuffer (uden bajonettilslutningsmuffe) til professionelle NT-sugere med cliptilslutningssystem.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 35	24	6.906-275.0	Den 2,5 m lange, elektrisk ledende sugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe har bajonettilslutning på maskinsiden og C 35 cliptilslutning på tilbehørssiden.	☐
Sugeslange (clipsystem), C 35, el.	25	6.906-500.0	Den 4 m lange, elektrisk ledende sugeslange uden bøjning og tilslutningsmuffe har bajonettilslutning på maskinsiden og C 35 cliptilslutning på tilbehørssiden.	☐
Hustilslutning				
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	26	6.902-077.0	Ikke elektrisk ledende samlemuffe med indvendigt gevind. Til sammenkobling af 2 slanger uden brug af tilslutningsdele. Velegnet til DN 32 og DN 35.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Sleeve for tool C35EL	27	5.453-042.0	3-trins-tilslutningsmuffe af plast. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til tilslutning af elværktøj til professionelle C- eller C-DN 35 sugeslanger. Specielt til NT-sugere.	■
Adapter til elværktøj C 35, elektrisk ledende	28	5.453-048.0	Indvendig Ø 25,4 mm, udvendig Ø 34,6 mm/38 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

KÄRCHER

TILBEHØR TIL NT 75/1 TACT ME TE H
1.667-294.0


29



30


31


32


33, 35


34


36


37


38


39


40


41

		Ordrenr.	Beskrivelse	
TILSLUTNINGSMUFFER				
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Adapter til elværktøj, C 35, elektrisk ledende	29	5.453-050.0	Indvendig Ø 27 mm, udvendig Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrisk ledende. Kun NT støvsugere	☐
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	30	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør – også uden brug af andre mundstykker.	☐
Clip-adapter, DN 40, til konus DN 40	31	5.407-006.0	Til tilslutning af små mundstykker og støvsugerrør med konus DN 40: Clip-adapter, DN 40. Ideel til rengøring af bilens interiør uden behov for at tilslutte yderligere mundstykker.	☐
Samlemuffe C 35 – ID 35, elektrisk ledende	32	5.407-112.0	C 35 slangekobling til ID 35 tilbehør, elektrisk ledende	☐
Adapter til elværktøj, skrubar				
Tilslutningsmuffe til elværktøj, med gevind, ID 35	33	5.453-026.0	Indvendig Ø 28,6 mm, udvendig Ø 37,3/38,8 mm	☐
Tilslutningsmuffe elværktøj C 35, skrubar	34	6.902-059.0	Elektrisk ledende, skrubar tilslutningsmuffe til elværktøj. Indvendig diameter 32 mm, udvendig diameter 39 mm.	☐
	35	6.902-095.0	Skrubar 2-trinsmuffe til elværktøj. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger. Indvendig diameter 28 mm, udvendig diameter 34 og 38,8 mm. Specielt til NT-sugere.	☐
Overgang til større mundstykke (rør -> mundstykke)				
Reducering DN 35-40 (rør ® dyse)	36	6.902-084.0	Fra DN 35 til DN 40: Reducering af plast (ikke elektrisk ledende). Specielt til NT-sugere.	☐
Reduktionsmuffer				
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	37	6.902-072.0	Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.	☐
Sæt af reduktions-/udvidelsesmuffer				
Reduktionssæt, forlængermuffe, ID 40/35, 35/32, plast	38	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (rør ® dyse), plast	☐
DYSESÆT				
DYSESÆT DN 35, ID 35	39	2.860-116.0	Mundstykkesæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler.	☐
BØJNINGER				
Metalbøjninger				
Bøjning, rustfrit stål ID 35	40	6.903-141.0	Rustfrit stål, buet, ID 35	☐
ANDET TILBEHØR TIL GULVVASKERE				
Diverse				
Forlængerledning	41	6.647-022.0	Forlængerledning, 20 m lang, 3 × 1,5 m². Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækaflastning og knækbeskyttelse.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør