

## Model 2600H



RONDA® 2600H er den højeffektive støvsuger til tørt støv på større arealer såsom lagerhaller, produktionshaller, sports-haller m.m. Den kan leveres med 2 motorer (2200 W) eller 3 motorer (3300 W).

RONDA® 2600H er udstyret med et 750 mm bredt højkapacitets frontmundstykke, som let kan vippes op under drift ved at trække i bøjlen ved kørehåndtaget. Dette er en stor fordel, dels hvis man kører hen over dørtrin og andre kanter, og dels hvis der er små klumper af jord, papirstumper eller andet, som ellers vil blive skubbet foran mundstykket. Almindeligt tilbehør i form af slange, rør og mundstykker medfølger også. Der er rørparkering på siden af maskinen til fastgørelse af røret, når det ikke er i brug.

Maskinen er udstyret med HEPA-filer (BIA Støvklasse H). Filtret tilbageholder 99,995% af alle partikler større end 0,3 µm. Derudover indeholder RONDA® 2600H et kanalfilter med støvafvisende belægning og en filteroverflade på 0,8 m<sup>2</sup>. Filtret er fjederophængt og har en selvrensende effekt under drift. Maskinen har udvendig filterrensning med trykkudligningsventil.

Det opsegede materiale opsamles enten direkte i den robuste plastbeholder, eller i en plastiksæk ved at benytte den medfølgende beholderindsats. Maskinen har bundtømning, og opsamlingsbeholderen frigøres hurtigt og enkelt ved at beholderens låsehåndtag vippes op (se billede nedenfor).

RONDA® 2600H findes også som model uden frontmundstykke, hvis man blot ønsker en effektiv støvsuger med bundtømning (model 2200H).

Tekniske data	2200 W	3300 W
PMax./PNom .....	1700/2200	2500/3300 W
Spænding* .....	230	230 V
Udtag, max. ....	-	- W
Data for den installerede motor:		
- Vakuum, max. (pr. motor) .....	2550/25	2550 mmVs/25 kPa
- Luftmængde, max.** .....	65/230	75 l/sek./270 m <sup>3</sup> /t.
- Luftmængde, max.*** (pr. motor) ....	54/194	54 l/sek./194 m <sup>3</sup> /t.
Støjniveau (ISO 11201) .....	<70	<70 dB(A)
Opsamlingskapacitet (pose/beholder) ..	25/35	25/35 l
Forfilter .....	0,8	0,8 m <sup>2</sup>
HEPA-filer .....	2,2	2,2 m <sup>2</sup>
Højde .....	1120	1120 mm
Bredde u. mundstykke .....	670	670 mm
Længde/dybde u. mundstykke .....	770	770 mm
Vægt uden tilbehør .....	39	41 kg
Beholderstuds .....	Ø 50	Ø 50 mm
Ledningslængde .....	15	15 m

\* Kan også leveres i 380 V (3300 W) udgave, se s. 2

\*\* Målt, maskine med 0,5 meter Ø 50 mm slange

\*\*\* Databladsværdier

- Høj opsamlingskapacitet
- Kanalfilter med støvafvisende belægning
- Kontinuerlig filterrensning under drift
- Robust kørestativ
- Letløbskørehjul
- Lavt støjniveau
- Afledning for statisk elektricitet
- Højkapacitets-gulvmundstykke
- Udvendig filterrensning med trykkudligningsventil
- HEPA filter (BIA støvklasse H)
- Lang ledning - stor operationsradius
- Bundtømning
- Rørparkering




# Model 2600H

## Standardtilbehør

<b>40 mm håndværkersæt (antistatisk) .....</b>	<b>80.43.4025</b>
1. Plastslange antistatisk, ø 38 mm, 4 m.....	84.74.3806
2. Komplet rør med bøjning.....	80.52.2160
3. Fugemundstykke .....	80.34.4000
4. Rund børste.....	80.34.4001
5. Børstemundstykke B-370 .....	84.38.3620




6. Frontmundstykke komplet m/ vippebøjle og beslag (inkl. slange samt holder for vippebøjle).....	80.31.0006
7. Beholderindsats i fiberpap til montering af plastsæk (inkl. 2 plastsække).....	84.64.9987

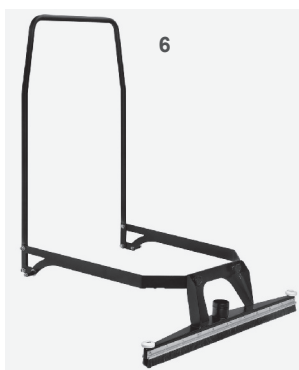

## Standardfiltre

1. Kanalfilter .....	84.67.1114
2. HEPA-filter .....	84.67.5037
• Plastsæk 600x100x0,1mm (25 stk.).....	84.64.9990



## Maskinvarianter og ekstratilbehør

• RONDA® 2600H - 3300 W i 380 V udgave.....	82.16.3077
1. Frontmundstykke RN75/2.....	80.31.0008
2. Holder/clip for vippebøjle.....	84.31.0013
3. Stålbeholder 40L med hjul.....	83.79.0013