

SC UNO 4M PS

Mobil og stationær højtryksrenser på samme tid



Enkel og intuitiv i brug.
Kun én tænd/sluk-knap.


Eksternt olieskueglas og
smart tøm/fyld-system sikrer
hurtig service og minimal
nedetid.

Robust stålramme med
vægmontering.

Enkel løftestang gør det let
at løfte renseren.

Vandtilgang.

Let adgang til motorpumpe-
enheden og andre vitale dele.

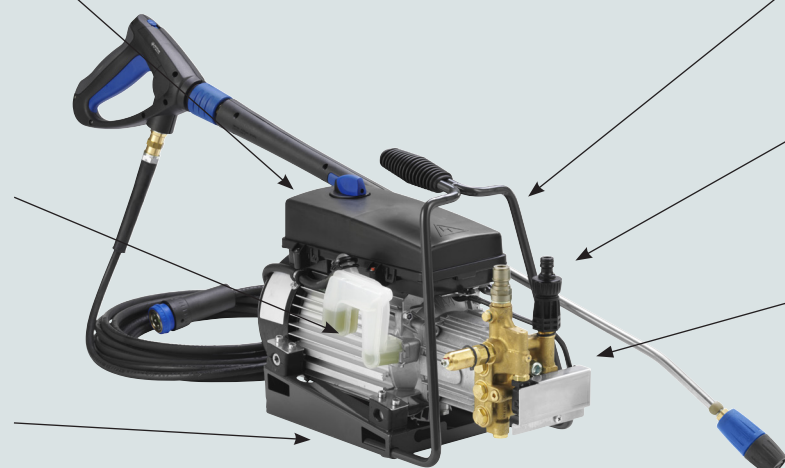

Brugervenligt rengøringsmiddelsystem med øget rengøringseffekt:

SC UNO 4M PS er udstyret med den nye skumsprayer-teknologi, der gør det enkelt og effektivt at udlægge rengøringsmiddel. Skum udlægges hurtigt og let på de snavsede flader, hvor det bliver siddende og effektivt opløser snavset. Brugen af skumsprayer-systemet sparer tid og rengøringsmiddel - og er samtidig en meget bekvem og effektiv metode.



Velegnet til:

- Detailhandlen
- Bygge/anlæg

- Små og mellemstore landbrug
- Mindre handelsvirksomheder

En ægte "to-i-én"-maskine

SC UNO 4M PS er på samme tid både en mobil og en stationær højtryksrenser. En omkostningseffektiv, fast installation, der er enkel og intuitiv i brug. Kan monteres på væggen eller anvendes som mobil enhed, der bæres fra arbejdssted til arbejdssted. Leveres med alt nødvendigt tilbehør - klar til brug.

SC UNO 4M PS-serien er udviklet til middelsvære rengøringsopgaver og er et pålideligt valg til små og mellemstore landbrug, bygge/anlæg og auto/transport m.v. Målet har været at fremstille én unik og fleksibel højtryksrenser til professionelle brugere med forskellige rengøringsbehov og anvendelsesområder.

Mobil eller stationær

Renserne i SC UNO 4M PS-serien er udstyret med et robust bærehåndtag af stål, så de let kan bæres fra arbejdssted til arbejdssted. Bærehåndtaget af stål beskytter samtidig plastkabinettets dele mod beskadigelse.

SC UNO 4M PS-modellerne kan også monteres som fast installation på en væg ved hjælp af det specialfremstillede vægmonteringsbeslag. På den måde er renseren af vejen og samtidig altid klar til brug - uden at optage værdifuld gulvplads.

Det fleksible vægmonteringsbeslag gør det muligt hurtigt og let at afmontere renseren, så den også kan anvendes som mobil enhed, hvis der er flere forskellige arbejdssteder.

SC UNO 4M PS er udstyret med:

- Højeffektiv motor med 1450 omdr./min. (50 Hz)
- Messingtopstykke
- 3 keramiske stempler
- Trykaktiveret aflastningsventil
- Lukket oliesystem
- Robust bærehåndtag af stål

Renseren kan både anvendes liggende og vertikalt hængende på væg.

Særlige fordele

- Letvægtskonstruktion
- Robust bærehåndtag af stål letter transporten



Den nye skumsprayteknologi gør det enkelt og effektivt at udlægge rengøringsmiddel.



Ekstern vandtank med en kapacitet på op til 40 liter/min.



Pumpens olietank har olieskueglas og smart tøm/fyld-funktion.

Ny og innovativ højtryksrenserserie med færre driftsomkostninger, bedre rengøringseffekt og lettere håndtering

- Messingtopstykke
- Trykaktiveret aflastningsventil
- Let tilslutning af spulehåndtag, skumsprayer og FlexoPower Plus-dyserør
- Olieprop og ekstra oliebeholder til vægmontering
- Optimal vedligeholdelse med smarte servicefunktioner
- Eksternt olieskueglas
- Ergo-koblinger
- Skumsprayer



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Pumpestryk (bar/MPa)	140/14	160/16
Rensekraft (kg)	2,7	3,4
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	620/560	720/660
Max. temp. på tilgangsvand (°C)	60	60
Pumpe (RPM)	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	480x240x340	480x240x340
Vægt (kg)	34	34
Effekt (kW)	2,9	3,5
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V/~/Hz/A)	230/1/50/12,5*	400/3/50/6,5*
Elkabel, længde (m)	5	5
Selvansug, tør / våd (m)	0,5 / 1	0,5 / 1
Dysestørrelse	.0340	.0400
Egenskaber:		
Stempler, type / antal (stk.)	Keramiske / 3	Keramiske / 3
Automatisk start/stop	•	•
Skumsprayer-system	•	•
Rengøringsmiddelbeholder (l)	1	1
Standardtilbehør:		
Højtryksslange 10 m	301002275	301002275
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	106403122
Ergo kobling	101119496	101119496
Vandtilgangskobling, Gardena	32541	32541
FlexoPower Plus dyserør	106402282	106402282
Tornado Plus dyse	101119735	101119738
Bestillingsnr.:		
	107340500	107340501

* Andre spændingsvarianter tilbydes.