

KIRA CV 50

Robotstøvsugeren KIRA CV 50 letter presset på rengøringsteamet ved at overtage den tidskrævende støvsugning, så de faglærte medarbejdere kan tage sig af mere komplekse opgaver på samme tid.



Ordrenr.

1.454-500.0

- Lav frihøjde på 32 cm
- Ergonomisk og udtrækeligt transporthåndtag

Tekniske Data

EAN-kode		4054278988542
Batteriplatform		36 V Batteriplatform
Strømtilslutning	V	36
Støvsugning	kPa	19,3
Luftgennemstrømning	l/s	16
Lydniveau	dB(A)	57
Teoretisk områdepræstation, Selvstændigt	m²/h	525
Kapacitet	m²/h	525
Driftstid ved normal drift (to batterier)	min	140
Driftstid i ECO! tilstand (to batterier)	min	210
Arbejdsbredde, støvsuger	mm	350
Effekt	W	230
Klatreevne.	%	6
Beholdervolumen	l	4,5
Hastighed, selvstændig	km/h	1,5
Gennemkørelses brede	mm	650
Frihøjde	mm	320
Antal batterier krævet	Stk.	2
Opladningstid, batteri	min / h	58 / 81
Strømforsyning til batterioplader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vægt uden tilbehør	kg	15,1
Vægt (med tilbehør)	kg	19,1

Udstyr

Variant	Batterier og oplader er ikke inkluderet	
Selvstændig rengøring		■
Nem og intuitiv opsætning uden behov for ekspertviden		■
forhindring og kollisionsdetektering		■
Højtydende sensorer		■
Udngår selvstændigt forhindringer		■
Sikkerhed certificeret til offentlige områder		■
oprettelse af rengøringsrapporter		■
Meddelelser på mobilenheder		■
Kärcher farve- og driftskoncept		■
handling ved hjælp af app		■
Sidebørste	Stk.	4
Mængde af rullebørste	Stk.	1
Startmarkeringer		■
EPA-filter		■


■ Medfølger

Vægt inkl. emballage	kg	24
Mål (L x B x H)	mm	578 x 578 x 300



Kompakt design med meget lav jordafstand

- Lav frihøjde (32 cm) gør det muligt at støvsuge under møbler og borde.
- Også velegnet til brug på trange steder takket være det kompakte design.
- Robotten overvinder også let snævre rum, så den kan vende sig på stedet.

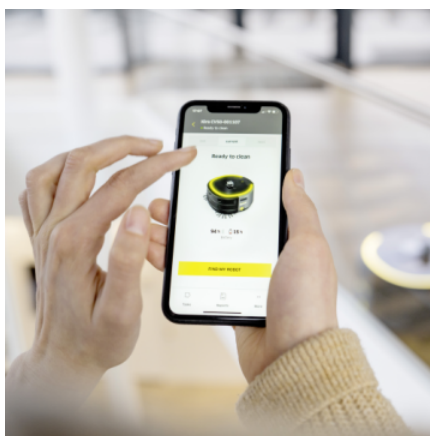

KIRA Robots app

- Fuld gennemsigtighed med KIRA Robots-appen med flådestyring, live-status, detaljerede rengøringsrapporter og meget mere.
- Rengøringskort og planer er nemme at oprette og redigere.
- Perfekt netværk takket være den integrerede 4G/LTE-mobil- eller trådløse netværksforbindelse.



36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatform

- Udskiftelige batterier giver mulighed for uafbrudt rengøring uden at skulle vente på opladning.
- Brug ikke begrænset af placering, kan f.eks. bruges på flere etager.
- Kärcher anbefaler at bruge to udskiftelige batterier for at få en længere driftstid. Det er også muligt at bruge kun ét batteri.

TILBEHØR TIL KIRA CV 50

1.454-500.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
STØVSUGERE				
Filtre				
Motor beskyttelsesfilter (DS)	1	6.414-631.0	Vaskbart motorbeskyttelsesfilter til BR 45/22 skuretørre og DS 6 tæpperenser fra Kärcher. Tilbageholder bittesmå støvpartikler og allergener fra den fortættede fugtige luft.	■
TILBEHØR TIL OPRETSTÅENDE TÆPPESTØVSUGER				
Accessories side broom KIRA CV50	2	2.889-428.0		■
Accessories roller brush KIRA CV50	3	2.889-429.0		■
Accessories rubber lip KIRA CV50	4	2.889-430.0		■
Accessories Label KIRA CV50	5	2.889-431.0		■
BATTERIER				
Battery Power+ Batteri 36/75	6	2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterer lange driftstider for Battery Power+ 36 V lithium-ion batteriet. Meget kraftfuldt, med Real Time Technology via LCD-display og beskyttelse mod overstrøm.	☐
Battery Power+ Batteri 36/60	7	2.042-022.0	Ekstremt kraftfuldt Battery Power+ 36 V lithium-ion batteri med en kapacitet på 6,0 Ah for en lang driftstid. Med innovativ Real Time Technology via LCD-display og spændingsovervågning.	☐
BATTERIOPLADERE				
Hurtiglader Battery Power+ 36 V	8	2.445-045.0	Oplad Battery Power+ 36 V batteriet hurtig med en spænding på max. 6 A. Hurtiglader med LED-indikator. Lavt strømforbrug i standby. Kan vægmonteres.	☐
BEGYNDERSÆT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	9	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 med 2 36-V/7,5-Ah batterier og 36-V hurtigoplader til vores 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ batteriplatform enheder.	☐
FILTER T/ NT				
HEPA-filter				
Accessories filter HEPA H13	10	2.889-425.0		☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør