NT 50/1 TACT TE M

Udviklet til meget store mængder respirabelt fint støv af støvklasse M: stor men manøvredygtig våd- og tørstøvsuger med 50 liters beholder, justerbart skubbehåndtag og ACD-certificering.



Made in Europe

Ordrenr. **1.148-435.0**

- 50 l beholder med skubbehåndtag, komplet antistatisk system, støvklasse M.
- Tact sensorstyret filterrensningssystem, ACD-certificering, stikdåse.
- Elektrisk ledende tilbehør, våd- og tørplisseret filter, værktøjsadapter.

Tekniske Data		
EAN-kode		4054278061399
Antal strømfaser	**Ph**	1
Spænding	**V**	220 – 240
Frekvens	**Hz**	50 – 60
Luftgennemstrømning	**l/s**	74
Støvsugning	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Beholdervolumen	**l**	50
Motorydelse	**W**	max. 1380
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	**m**	7,5
Kabelmateriale		Gummi
Lydniveau	**dB(A)**	69
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	**kg**	19
Vægt inkl. emballage	**kg**	24,6
Mål (L × B × H)	**mm**	640 × 370 × 1045

Leveringsomfang

Sugeslangens længde: 4 m
Type sugeslange: Elektrisk ledende
Antal sugeslanger: 2 Stk.
Længde på støvsugerrør: 550 mm
Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
Bøjning: Elektrisk ledende
Mængde af filterposer: 1 Stk.
Materiale til filterposer: Fleece
Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
Fugemundstykke
Tilslutning til elværktøj
Afløbsslange
Fladfilter: PES med PTFE belægning.
Skubbehåndtag
PE plastpose til støvfri bortskaffelse: 1 Stk.

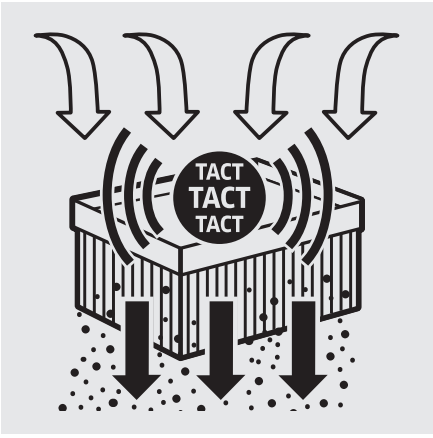
Udstyr

Automatisk on/off kontakt til elværktøj
Forberedt til antistatisk tilbehør
Kofanger
Sikkerhedsklasse: I
Hjul med bremse
Rengøring af filter: Sensorstyret, behovsorienteret Tact-filterrensning

NT 50/1 Tact Te M, 1.148-435.0, 2026-10-16

Støvklasse: M
Beholdermateriale: Plastik





Sensorstyret filterrensningssystem.

- Garanterer maksimal sugekraft og filterkapacitet.
- Optimal, behovsbaseret frekvens for filterrensning.
- Minimeret støjafgivelse.



Gennemprøvet filtreringseffektivitet på 99,9%

- Beskytter sundheden mod respirabelt partikelmateriale.
- Testet i henhold til støvklasse M.



ACD-certificering.

- Godkendt til støvsugning af brændbart støv.
- Certificeret i henhold til IEC 60335-2-69:2021.
- Øget brugersikkerhed.

NT 50/1 Tact Te M, 1.148-435.0, 2026-10-16

KÄRCHER

TILBEHØR TIL NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0


1



2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14

		Ordrenr.	Beskrivelse	
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Fladt, plisseret filter PTFE				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Våd- og tør plisseret fladfilter fremstillet af PES-fibermateriale med PTFE-belægning med en blå etiket. Velegnet til støvsugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasserne M og L.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-455.0	Ultimativt plisseret fladfilter af PES/PTFE-fibermateriale med sort etiket. Til de hårdeste anvendelser ved opsugning af væsker, fint støv og groft snavs fra støvklasserne M og L.	☐
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Komplet elektrisk ledende DN 35 2K (Clip 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden)	3	2.889-168.0	Elektrisk ledende, ergonomisk plastbøjning i størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	■
Bøjning, NT, DN 35, plast, Clip 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden	4	2.889-170.0	Ergonomisk DN 35 plastbøjning til våd- og tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusverbinding i tilbehørsenden.	☐
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Våd-/tørgulvmundstykke, Adv, DN 35, bredde 360 mm	5	2.889-152.0	Til våd-/tørrengøring: plastik Adv gulvmundstykke med en bredde på 360 mm og nominel størrelse DN 35. Inkluderer børstelister og gummiskrabere, der er nemme at udskifte.	■
Våd-/tørgulvmundstykke, DN 35, bredde 300 mm	6	2.889-173.0	Plastikgulvmundstykke i nominel størrelse DN 35 til våd- og tørstøvsugning af fint støv, groft snavs eller væsker. Med børstelister og gummiskrabere. Bredde: 300 mm.	☐
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	7	2.889-159.0	Spaltemundstykke med nominel bredde DN 35 til Kärcher tørstøvsugere og våd- og tørstøvsugere. Længde 225 mm.	■
Automundstykker				
BILMUNDSTYKKE DN35, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	☐
Brede mundstykker				
Lane nozzle NW40 / KAERCHER	9	4.130-029.0	Gummimundstykke til støvsugning af store områder med NT 50/1 Tact Te.	☐
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	10	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-suger.	☐
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW35 55	11	2.889-192.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i højkvalitets rustfrit stål (DN 35 og 550 mm lange hver). Til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	■
Støvsugerrør, metal				
Set suction tube chromed NW35 550mm	12	2.889-191.0	Sugerørssættet består af 2 sugerør i forkromet stål til Kärcher våd- og tørstøvsugere, nominel bredde DN 35, og hvert sugerør er 550 mm langt.	☐
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose electrically conducting packaged NW	13	2.889-137.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	■
Hose packaged NW35 4.0m	14	2.889-135.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 35 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

KÄRCHER

TILBEHØR TIL NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose electrically conducting packaged NW	15	2.889-136.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	☐
Hose packaged NW40 4m	16	2.889-138.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere.	☐
Hose packaged NW35 2.5m	17	2.889-139.0	Sugeslangen i nominel bredde DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	18	2.889-140.0	Den olieresistente sugeslange i nominel bredde DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug med våd- og tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Hose electrically conducting packaged NW	19	2.889-141.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en længde på 4 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐
	20	2.889-142.0	Den elektrisk ledende sugeslange i nominel diameter DN 40 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐
Extension hose packaged NW35 2.5m	21	2.889-145.0	Forlængerslangen i nominel diameter DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere samt tørstøvsugere fra Kärcher.	☐
Repair set NW35	22	2.889-149.0	Reparationssæt ID 35 til det nye clips-system.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	23	2.889-343.0	Den elektrisk ledende forlængerslange i nominel bredde DN 35 og med en længde på 2,5 m er velegnet til brug sammen med våd- og tørstøvsugere.	☐
TILSLUTNINGSMUFFER				
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Adapter til elværktøj, DN 35, Clip 2.0	24	2.889-151.0	Adapter til elværktøj med gummitilslutning og drejelig falskluftring til regulering af sugeeffekten ved arbejde med elværktøj. Kompatibel med støvsugerslanger med Clip 2.0-tilslutning i DN 35.	■
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Clip-adapter, DN 35 til konus DN 35	25	5.407-005.0	Clip-adapter, DN 35, til tilslutning af støvsugerrør og små mundstykker med konus DN 35. Ideel til rengøring af bilens interiør – også uden brug af andre mundstykker.	☐
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 Stk., NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-155.0	Slidstærke 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, velegnede til Kärcher våd-/tørstøvsugere. Fremstillet af 30% genbrugsplast. Indhold: 5-pak.	☐
FILTER T/ NT				
Plastsække til støvfri bortskaffelse				
Plasticpose for støvfri bortskaffelse, 10 Stk., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	27	2.889-231.0	PU plastikpose til støvfri bortskaffelse. Pakke med 10.	☐
Stoffilter				
Pocketfilter Træ, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Træpatronfilter fremstillet af tekstilmateriale med PTFE-belægning og en brun etiket. Til sikker støvsugning af store mængder træ- og fiberstøv fra støvklasserne M og L.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 50/1 TACT TE M
1.148-435.0


29


30


31

		Ordrenr.	Beskrivelse	
ANDET TILBEHØR NT				
Borestøvsmundstykke	29	2.679-000.0	Borestøvsmundstykke til støvfri udsugning ved boring. Velegnet til Kärchers tørstøvsugere samt våd-/tørstøvsugere.	☐
Adapter old packaged NW35Adapter Clip ny til Clip gammel, DN 35	30	2.889-312.0	Adapter til tilslutning af støvsugerslanger med det nye tilbehørssystem til våd- og tørstøvsugere til bøjninger eller forlængerslanger med det gamle system. Til DN 35.	☐
Adapter til NT-støvsugerslanger med bajonettilslutning 1.0	31	5.031-436.0	Strømledende adapter til tilslutning af NT-støvsugerslanger med bajonet 1.0-tilslutning i DN 35, 40 og 50 til det nye tilbehørssystem til Kärcher våd- og tørstøvsugere.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør