

# Model 300



RONDA® 300 er en lille og handy industristøvsuger, som kan suge både vådt og tørt, uden at man behøver at bekymre sig om at skifte filter først. Den ideelle maskine, hvis man ofte suger både tørt og vådt støv eller i situationer, hvor mange brugere deler samme maskine.

RONDA® 300 er udstyret med en støv/væskepose, som er en stærk syntetisk pose, der i modsætning til en traditionel papirpose, kan tåle fugt. Dette gør det muligt at opsuge vådt materiale og mindre mængder væske, uden at posen går i stykker. Det robuste design med beholder og motortop i polypropylen forhindrer buler og gør maskinen meget miljøvenlig. En motor på 1200 Watt sørger for et kraftigt sug. En flydeventil stopper for luftgennemstrømningen, når maskinen er fyldt med væske. Som ekstra filter er maskinen forsynet med et Mix-filter af polypropylen, som er let at skylle i rent vand.

RONDA® 300 m/aftapningslange .....82.06.0033

I denne version står opsamlingsposen på en rist, som væsken løber igennem. De faste partikler tilbageholdes i opsamlingsposen, væsken suges videre til beholderen, hvorefter den kan lukkes ud ved hjælp af aftapningsslangen.

## Tekniske data

By pass motor.....	1200 W
Spænding .....	230 V
Udtag, max. ....	W
Data for den installerede motor:	
- Vakuüm, max. (per motor) .....	2450 mmVs/24 kPa
- Luftmængde, max. (per motor).....	58 l/sek./209 m <sup>3</sup> /t.
Støjniveau (ISO 11201) .....	<70 dB(A)
Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på IEC 60312)* .....	285 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder) .....	25/50 l
Forfilter .....	0,4 m <sup>2</sup>
HEPA-filter .....	- m <sup>2</sup>
Højde .....	815 mm
Bredde .....	440 mm
Længde/dybde.....	425 mm
Vægt uden tilbehør .....	12 kg
Beholderstuds.....	Ø 50 mm
Ledningslængde .....	8 m
Opsamling væske.....	30 l
Løftehøjde pumpe .....	- m
Vandmængde pumpe .....	- l/min
Afgangsstuds.....	- tommer


- Suger vådt og tørt uden filterskift
- Syntetisk opsamlingspose
- Suger fint støv, væsker og slam
- Sortering af partikler/væsker
- Stort filterareal
- Vaskbart Mix-filter
- Støvfri tømning
- Robust design
- Let og handy

\* Data på maskinen med 4 meter Ø 38 mm slange.

## Model 300


### Standardtilbehør

<b>40 mm håndværkersæt</b> .....	<b>80.33.4016</b>
1. Plastslange, ø 38 mm - 4 m .....	84.54.3809
2. Komplet rør med bøjning .....	80.52.2160
3. Fugemundstykke .....	80.34.4000
4. Rund børste .....	80.34.4001
5. Vandmundstykke V-370 .....	84.38.3621

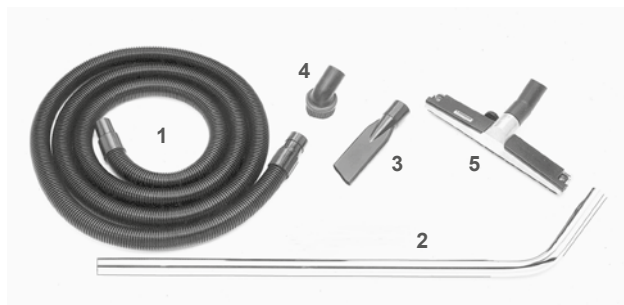

### Standardfiltre

1. Syntetisk opsamlingspose NW-W/D .....	82.64.0057
2. Mix-filter .....	84.67.6003



### Ekstratilbehør

1. Aftapningslange i bund, monteret .....	80.30.0021
2. Dobbeltbund D 352 .....	81.89.5002
Separat luftafgang med ø 50 mm kobling .....	84.31.0011
Afledning af statisk elektricitet .....	84.31.0501